

# TAPSA CONTROL ZENTRALBATTERIEANLAGE TKT6624CP



1 ~ N/PE  
220-240 VAC  
50/60 Hz

IP  
34

RAL  
9003

SGS  
FI

TC  
Tapsa  
Control

IC  
Intelligent  
Controller

CE

EN  
50171

TKT66C ist speziell für mittelgroße und große Gebäude konzipiert. TKT66C ermöglicht auch die Dezentralisierung von Zentralbatteriesysteme auf mehrere unabhängige Bereiche.

Die Zentralbatterieanlagen der Serie TKT66C bieten effiziente Lösungen für die Überwachung

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6624cp](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6624cp)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

von einer mäßigen Anzahl von Leuchten. TKT66 ist schnell zu montieren, da die Klemmen bequem auf der Oberseite des Gerätes liegen und die Sicherungen der Ausgangsschaltungen an den Klemmen sind.

## TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung 220-240 VAC

Ausgangsspannung im Normalbetrieb 220-240 VAC

Ausgangsspannung im Batteriebetrieb 216 VDC

Batteriespannung von 216 V, wird durch das Zusammenschalten von 18 x 12 V Batterien in Serie erreicht

max. 20 Leuchten pro Ausgangskreis (HD 60364-5-56)

8, 16 oder 24 Ausgangskreise

8 x 350 VA, 4 x 700 VA oder 2 x 1400 VA Parallelschaltung ist möglich.

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                                     | TKT6624CP                     |
| Zollkode                                          | 85044090                      |
| GTIN-Kode                                         | 6438045018355                 |
| ETIM-Produktklasse                                | EC002678                      |
| Länge                                             | 690 mm                        |
| Breite                                            | 262 mm                        |
| Höhe                                              | 872 mm                        |
| Gewicht                                           | 34,8 kg                       |
| Nominale Anschlussspannung                        | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| Nominale Ausgangsspannung                         | 220-240 VAC                   |
| Ausgangsspannung, Batteriebetrieb                 | 216 VDC                       |
| Batteriespannung                                  | 216 VDC                       |
| Max Batteriegrösse                                | 65 Ah                         |
| Erforderter Kurzschlussstrom im Kreiskabel        | 10 A                          |
| Max Last Einschaltstrom in einzelmem Kreis / 1 ms | 120/250/300 A                 |
| Max. Totalbelastung, Netzbetrieb                  | 2580 VA                       |
| Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb          | 6000 W                        |
| Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb          | 3340 W                        |
| Anzahl der Leuchtenkreisen                        | 24 x 350 VA / W               |
| Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer                    | 6000 W                        |
| Max. Gesamtleistung, 3 h Dauer                    | 3340 W                        |
| Kraftverbrauch                                    | 3680 VA                       |
| IP-Klasse                                         | IP34                          |
| Zertifikate                                       | SGS Fimko                     |
| Gehäusematerial                                   | Stahlblech                    |
| Farbe                                             | RAL9003                       |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6624cp](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6624cp)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

## BATTERIESCHRÄNKE FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



| Artikelnummer | Produktname              | Platz für Batterie |
|---------------|--------------------------|--------------------|
| TK6500B       | Batterieschrank TK6500B  | 18 x 12 V / 15 Ah  |
| TK6500BP      | Batterieschrank TK6500BP | 18 x 12 V / 15 Ah  |
| TKT6500       | Batterieschrank TKT6500  | 6 x 12 V / 100 Ah  |
| TKT6500P      | Batterieschrank TKT6500P | 6 x 12 V / 100 Ah  |

## BATTERIEKABEL FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



| Artikelnummer | Produktname          | Batteriekabellänge (m) |
|---------------|----------------------|------------------------|
| XJ997         | Batteriekabel XJ997  | 1,5                    |
| XJ997B        | Batteriekabel XJ997B | 1,5                    |
| XJ997C        | Batteriekabel XJ997C | 2,5                    |
| XJ997E        | Batteriekabel XJ997E | 3,5                    |

## BATTERIEN FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



| Artikelnummer | Produktname     | Batteriegröße (Ah) |
|---------------|-----------------|--------------------|
| TEA020        | Batterie TEA020 | 6,5                |
| TEA021        | Batterie TEA021 | 17                 |
| TEA022        | Batterie TEA022 | 24                 |
| TEA023        | Batterie TEA023 | 38                 |
| TEA024        | Batterie TEA024 | 65                 |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6624cp](https://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6624cp)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



## WAHLFREIE ZUBEHÖR:

### WEBCM ZENTRALÜBERWACHUNGSSYSTEM / WEBACM ZENTRALÜBERWACHUNG SCHNITTSTELLE



| Artikelnummer | Produktname                 | Kompatibel Produktgruppe      |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| TST6624       | WebCM Schnittstelle TST6624 | TKT66C-Zentralbatteriesysteme |

### ACM ADVANCED ZENTRALÜBERWACHUNG SCHNITTSTELLE



| Artikelnummer | Produktname               | Kompatibel Produktgruppe      |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| TST6621       | ACM Schnittstelle TST6621 | TKT66C-Zentralbatteriesysteme |

### BACNET SCHNITTSTELLE



| Artikelnummer | Produktname                  | Kompatibel Produktgruppe      |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|
| TST6601       | BACnet Schnittstelle TST6601 | TKT66C-Zentralbatteriesysteme |

### INTELLIGENTE CONTROLLER FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



| Artikelnummer | Produktname                                  | Kompatibel Produkte |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| TST6651       | Intelligent Controller Schnittstelle TST6651 | TKT6608C            |
| TST6652       | Intelligent Controller Schnittstelle TST6652 | TKT6616C            |
| TST6653       | Intelligent Controller Schnittstelle TST6653 | TKT6624C            |

### ANDERE EXTERNE MODULE FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6624cp](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6624cp)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

| Artikelnummer | Produktname              | Kompatibel Produktgruppe      |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| TST6632       | LCD-Anzeigemodul TST6632 | TKT66C-Zentralbatteriesysteme |

## SPARE PARTS:

## ERSATZTEILE FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME




| Artikelnummer | Produktname                                 | Kompatibel Produktgruppe                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W010005       | Ladegerät W010005                           | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W020007       | Ausgangsplatine W020007                     | TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme                                                                                              |
| W030004       | Internes Netzteil W030004                   | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W030005       | Zentraleinheit Bord W030005                 | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W030007       | Internal bus current voltage supply W030007 | TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme  |
| W030008       | Control board W030008                       | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W040002       | Hauptschalter W040002                       | TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme                                 |
| W040003       | Temperatursensor W040003                    | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W040004       | Datenkabel W040004                          | TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme  |
| W040005       | Outputs off switch W040005                  | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W040007       | Druckband W040007                           | TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme  |
| W040008       | Farbband W040008                            | TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme  |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6624cp](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6624cp)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



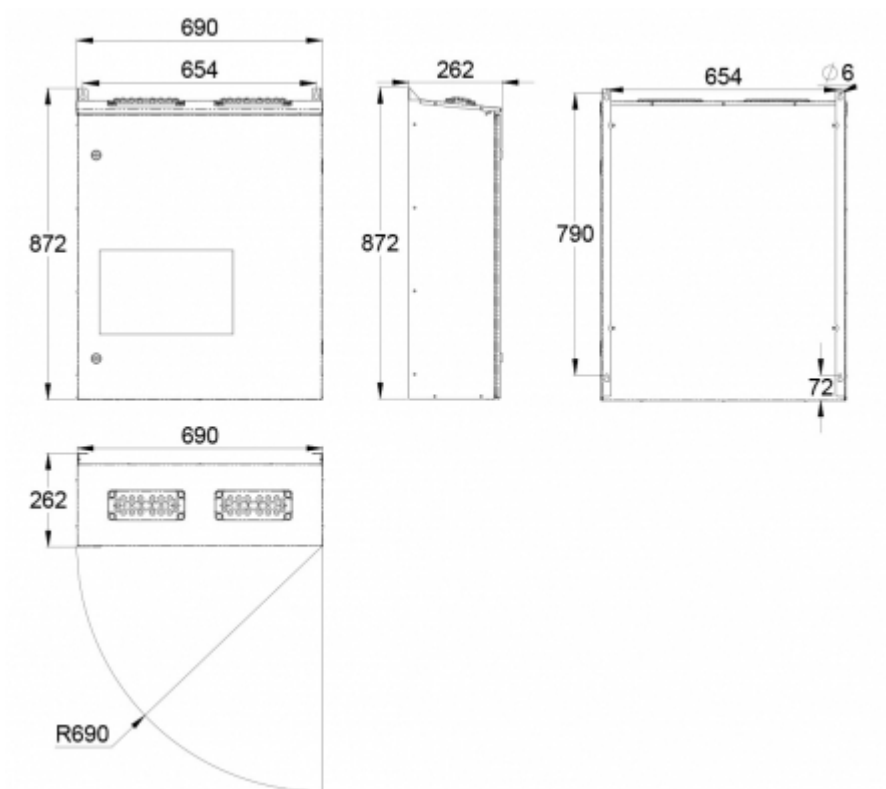

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-tkt6624cp](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-tkt6624cp)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | Ust-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

