

TAPSA CONTROL ZENTRALBATTERIEANLAGETKT6824CF

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlagekt6824cf

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com





3~ N/PE
220-240/
380-415 VAC
50/60 Hz

IP
31

RAL
9003

Tapsa
TC

Intell
IC

CE

EN
50171

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlagekt6824cf

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Die Zentralbatterieanlagen der Serie TKT68 bieten effiziente und platzspare Lösungen für die Überwachung einer großen Anzahl von Leuchten.

Sie sind speziell für mittelgroße und große Gebäude konzipiert. TKT68XXC ermöglicht auch die Dezentralisierung von Zentralbatteriesysteme auf mehrere unabhängige Bereiche. TKT68 ist schnell zu montieren, da die Klemmen bequem auf der Oberseite des Gerätes liegen und die Sicherungen der Ausgangsschaltungen an den Klemmen sind.

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung 220-240 VAC

Ausgangsspannung im Normalbetrieb 220-240 VAC

Ausgangsspannung im Batteriebetrieb 216 VDC

Batteriespannung von 216 V, wird durch das Zusammenschalten von 18 x 12 V Batterien in Serie erreicht

Raum für 65 Ah Batterie

max. 20 Leuchten pro Ausgangskreis (HD 60364-5-56)

8, 16 oder 24 Ausgangskreise

8 x 350 VA, 4 x 700 VA oder 2 x 1400 VA Parallelschaltung ist möglich

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer | TKT6824CF |
| Zollcode | 85044090 |
| GTIN-Kode | 6438045010069 |
| ETIM-Produktklasse | EC002678 |
| Länge | 512 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1930 mm |
| Gewicht | 150 kg |
| Nominale Anschlussspannung | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz |
| Nominale Ausgangsspannung | 220-240 VAC |
| Ausgangsspannung, Batteriebetrieb | 216 VDC |
| Batteriespannung | 216 VDC |
| Max Batteriegröße | 65 Ah |
| Platz für Batterie | 18 x 12 V / 65 Ah |
| Erforderter Kurzschlussstrom im Kreiskabel | 10 A |
| Max Last Einschaltstrom in einzelmem Kreis / 1 ms | 120/250/300 A |
| Max. Totalbelastung, Netzbetrieb | 6000 VA |
| Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb | 6000 W |
| Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb | 3340 W |
| Anzahl der Leuchtenkreisen | 24 x 350 VA / W |
| Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer | 6000 W |
| Max. Gesamtleistung, 3 h Dauer | 3340 W |
| Kraftverbrauch | 7100 VA |
| IP-Klasse | IP31 |
| Gehäusematerial | Stahlblech |
| Farbe | RAL9003 |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlagekt6824cf

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

BATTERIEKABEL FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



| Artikelnummer | Produktname | Batteriekabellänge (m) |
|---------------|----------------------|------------------------|
| XJ997G | Batteriekabel XJ997G | |

BATTERIEN FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



| Artikelnummer | Produktname | Batteriegröße (Ah) |
|---------------|-----------------|--------------------|
| TEA020 | Batterie TEA020 | 6,5 |
| TEA021 | Batterie TEA021 | 17 |
| TEA022 | Batterie TEA022 | 24 |
| TEA023 | Batterie TEA023 | 38 |
| TEA024 | Batterie TEA024 | 65 |

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

WEBCM ZENTRALÜBERWACHUNGSSYSTEM / WEBACM ZENTRALÜBERWACHUNG SCHNITTSTELLE



| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| TST6824 | WebCM Schnittstelle TST6824 | TKT68C-Zentralbatteriesysteme |

ACM ADVANCED ZENTRALÜBERWACHUNG SCHNITTSTELLE



| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| TST6821 | ACM Schnittstelle TST6821 | TKT68C-Zentralbatteriesysteme |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlagekt6824cf



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

BACNET SCHNITTSTELLE



| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|
| TST6823 | BACnet Schnittstelle TST6823 | TKT68C-Zentralbatteriesysteme |

INTELLIGENTE CONTROLLER FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produkte |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| TST6851 | Intelligent Controller Schnittstelle TST6851 | TKT6808C |
| TST6852 | Intelligent Controller Schnittstelle TST6852 | TKT6816C |
| TST6853 | Intelligent Controller Schnittstelle TST6853 | TKT6824C |

ANDERE EXTERNE MODULE FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| TST6832 | LCD-Anzeigemodul TST6832 | TKT68C-Zentralbatteriesysteme |

SPARE PARTS:

ERSATZTEILE FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W010005 | Ladegerät W010005 | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W030004 | Internes Netzteil W030004 | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W030005 | Zentraleinheit Bord W030005 | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W030007 | Internal bus current voltage supply W030007 | TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlagekt6824cf






Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W030008 | Control board W030008 | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W040002 | Hauptschalter W040002 | TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W040003 | Temperatursensor W040003 | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W040004 | Datenkabel W040004 | TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W040005 | Outputs off switch W040005 | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W040007 | Druckband W040007 | TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W040008 | Farbband W040008 | TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlagekt6824cf



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

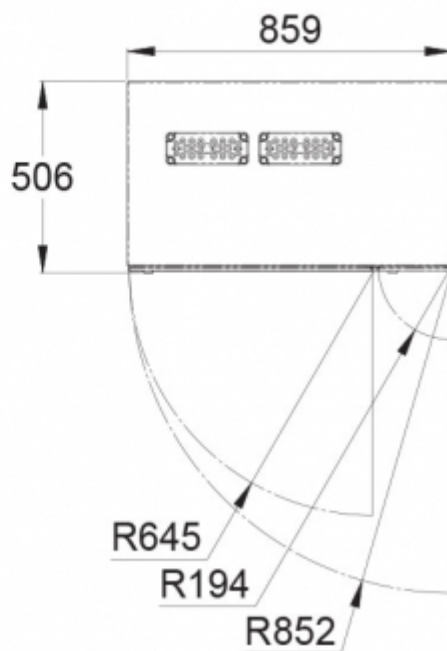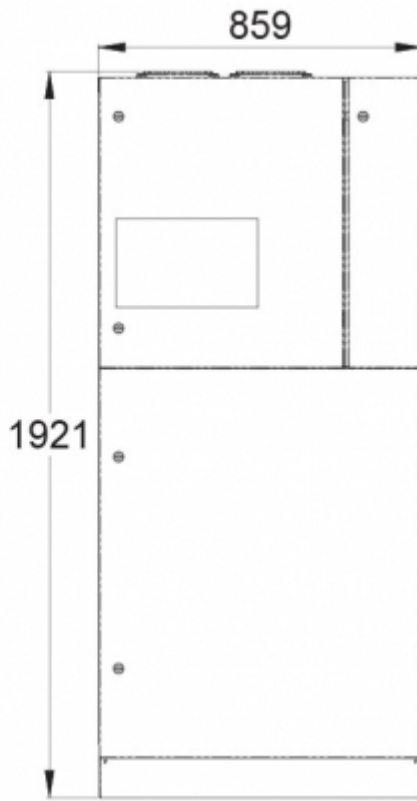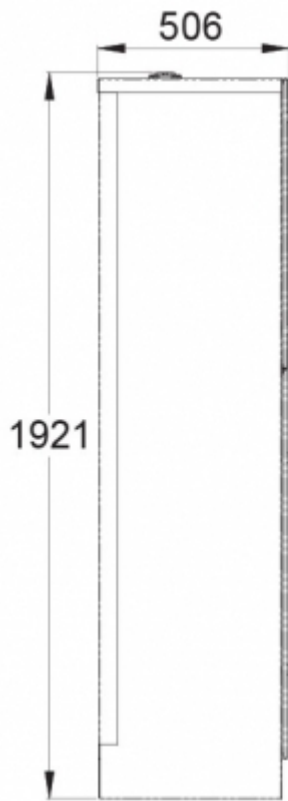

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlagekt6824cf

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

