





# ZENTRALBATTERIEANLAGE TKT6506B



Die Zentralbatterieanlagen der Serie TKT65B bieten eine einfache Lösung für die Überwachung von einer mittelgroßen Anzahl von Leuchten. Sie sind speziell für mittelgroße und große Gebäude konzipiert.

Die neue TKT65xxBP Modelle sind mit Fronttür ausgerüstet und haben eine Schutzart von IP34.

## TECHNISCHE DATEN

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-kt6506b](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-kt6506b)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



Eingangsspannung 230 VAC

Ausgangsspannung im Normalbetrieb 230 VAC

Ausgangsspannung im Batteriebetrieb 216 VDC

Batteriespannung von 216 V, wird durch das Zusammenschalten von 18 x 12 V Batterien in Serie erreicht

je nach Model, 6, 12, 18 oder 24 Ausgangskreise

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                                     | TKT6506B                   |
| Zollkode                                          | 85044090                   |
| GTIN-Kode                                         | 6438045004341              |
| ETIM-Produktklasse                                | EC002678                   |
| Länge                                             | 242 mm                     |
| Breite                                            | 518 mm                     |
| Höhe                                              | 765 mm                     |
| Gewicht                                           | 27,8 kg                    |
| Nominale Anschlussspannung                        | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz |
| Nominale Ausgangsspannung                         | 220-240 VAC                |
| Ausgangsspannung, Batteriebetrieb                 | 216 VDC                    |
| Batteriespannung                                  | 216 VDC                    |
| Max Batteriegrösse                                | 65 Ah                      |
| Erforderter Kurzschlussstrom im Kreiskabel        | 11 A                       |
| Max Last Einschaltstrom in einzelmem Kreis / 1 ms | 120 A                      |
| Max. Totalbelastung, Netzbetrieb                  | 1500 VA                    |
| Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb          | 1500 W                     |
| Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb          | 1500 W                     |
| Anzahl der Leuchtenkreisen                        | 6 x 250 VA / W             |
| Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer                    | 1500 W                     |
| Kraftverbrauch                                    | 2600 VA                    |
| IP-Klasse                                         | IP20                       |
| Gehäusematerial                                   | Stahlblech                 |
| Farbe                                             | RAL9003                    |

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-kt6506b](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-kt6506b)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# BATTERIESCHRÄNKE FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-kt6506b](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-kt6506b)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)





| Artikelnummer | Produktname              | Platz für Batterie |
|---------------|--------------------------|--------------------|
| TK6500B       | Batterieschrank TK6500B  | 18 x 12 V / 15 Ah  |
| TK6500BP      | Batterieschrank TK6500BP | 18 x 12 V / 15 Ah  |
| TKT6500       | Batterieschrank TKT6500  | 6 x 12 V / 100 Ah  |
| TKT6500P      | Batterieschrank TKT6500P | 6 x 12 V / 100 Ah  |

## BATTERIEKABEL FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



| Artikelnummer | Produktname          | Batteriekabellänge (m) |
|---------------|----------------------|------------------------|
| XJ997         | Batteriekabel XJ997  | 1,5                    |
| XJ997B        | Batteriekabel XJ997B | 1,5                    |
| XJ997C        | Batteriekabel XJ997C | 2,5                    |
| XJ997E        | Batteriekabel XJ997E | 3,5                    |

## BATTERIEN FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



| Artikelnummer | Produktname     | Batteriegrösse (Ah) |
|---------------|-----------------|---------------------|
| TEA020        | Batterie TEA020 | 6,5                 |
| TEA021        | Batterie TEA021 | 17                  |
| TEA022        | Batterie TEA022 | 24                  |
| TEA023        | Batterie TEA023 | 38                  |
| TEA024        | Batterie TEA024 | 65                  |

## SPARE PARTS:

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-kt6506b](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-kt6506b)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# ERSATZTEILE FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME




Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-kt6506b](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-kt6506b)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

| Artikelnummer | Produktname                 | Kompatibel Produktgruppe                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W010005       | Ladegerät W010005           | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W020004       | Ausgangsplatine W020004     | TKT65B-Zentralbatteriesysteme                                                                                                                             |
| W030004       | Internes Netzteil W030004   | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W030005       | Zentraleinheit Bord W030005 | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W030008       | Control board W030008       | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W030010       | Internes Netzteil W030010   | TKT65B-Zentralbatteriesysteme                                                                                                                             |
| W040002       | Hauptschalter W040002       | TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme                                 |
| W040003       | Temperatursensor W040003    | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |
| W040005       | Outputs off switch W040005  | TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme |

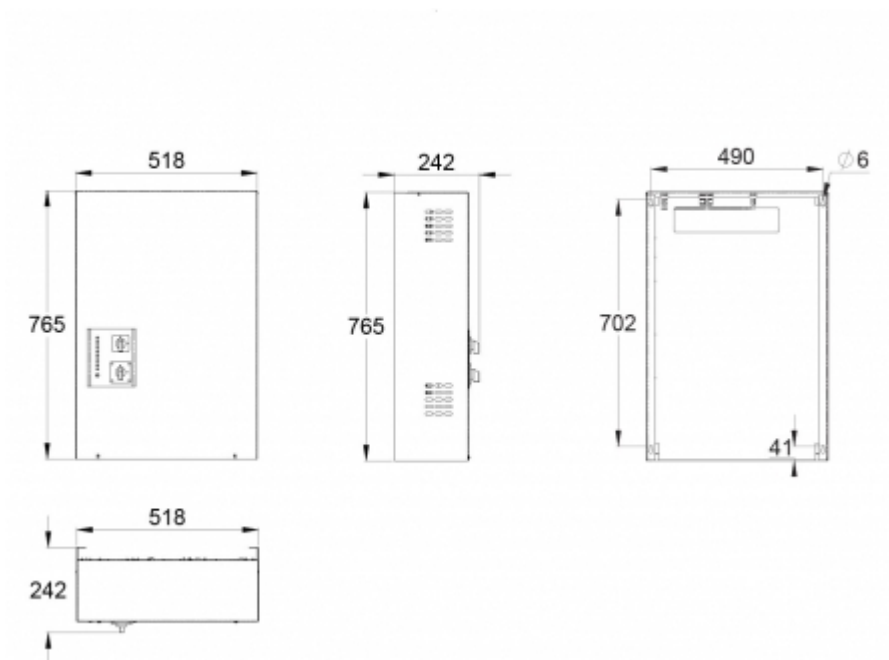

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-ikt6506b](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-ikt6506b)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

