PIKTOGRAMMSET PB401

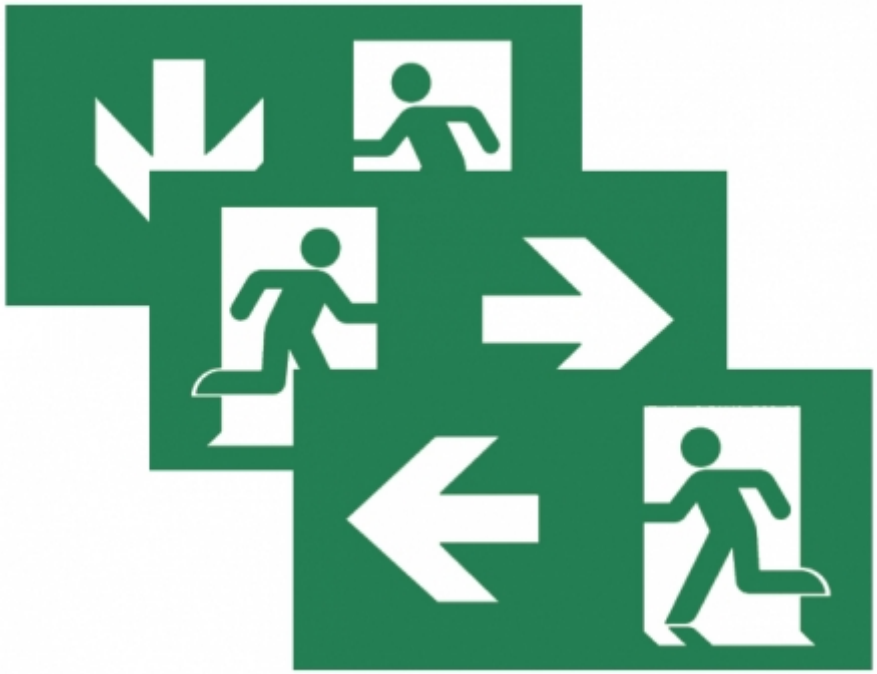

Piktogrammset für ESC 90 -Lecuhten enth. PB9003 (Pfeil nach unten) x 2, PB9001 (Pfeil nach rechts)x 1, PB9002 (Pfeil nach unten) x 1.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 21 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/piktogrammset-pb401

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	PB401
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045014135
ETIM-Produktklasse	EC000479
Länge	250 mm
Breite	1 mm
Höhe	129 mm
Gewicht	0,001 kg
Erkennungsweite	25 m

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SUPERKONDENSATOR UND AUTOMATISCHEM SELBSTTEST

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWS9092WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SUPERKONDENSATOR UND KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWS9092WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT BATTERIE UND AUTOMATISCHEM SELBSTTEST

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWT9053WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 21 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/piktogrammset-pb401

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWT9053WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

220-240 V, 50/60 Hz AC, DC

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart
TWT9051WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

220-240 V, 50/60 Hz AC, DC

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart
TWT9051W	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	
TWT9071W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR 24 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

24 V, 50/60 Hz AC, DC

Artikelnummer	Nominale Anschlusspannung	Betriebsart
TWT9041W	24 V, 50/60 Hz AC, DC	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 21 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/piktogrammset-pb401

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 21 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/piktogrammset-pb401

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com