


SAFE 6 LED-SICHERHEITSLEUCHE TWT0651WK



LED-Sicherheitsleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen

SAFE 6 ist die LED-Sicherheitsleuchte von Teknoware für Bereiche mit 2,5 bis zehn Meter hohen Decken. Die Sicherheitsleuchte mit Kunststoffkorpus eignet sich zur Decken-, Wand- und Flaggenmontage.

SAFE 6 ist spritzwassergeschützt, sodass die Leuchten für feuchte Bereiche geeignet sind, z. B. für Parkhallen und überdachte Unterstände im Freien.

Die Sicherheitsleuchte SAFE 6 ist auch für offene Bereiche geeignet. Angesichts eines separaten Linsen-Sets fungiert sie auch als Sicherheitsleuchten von Fluchtwegen.

EINZELN VERPACKT LICHTER

Artikelnummer

Y0651WK

Artikelnummer	TWT0651WK
Betriebsart	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (Standard)	Decken, Wand, Wandausleger
Montage (mit Zubehör)	Einbau, Pendel
Zollcode	94056080
GTIN-Kode	6438045010458
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	267 mm
Breite	63 mm
Höhe	84 mm
Gewicht	1 kg
Max Eingangsleistung VA	13 VA
Max Eingangsleistung W	7,5 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP44
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Einbauöffnung	270 x 60 mm
Farbe	RAL9003

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/safe-6-led-sicherheitsleuchte-twt0651wk


Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²
Lichtstrom	345 lm

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
 Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

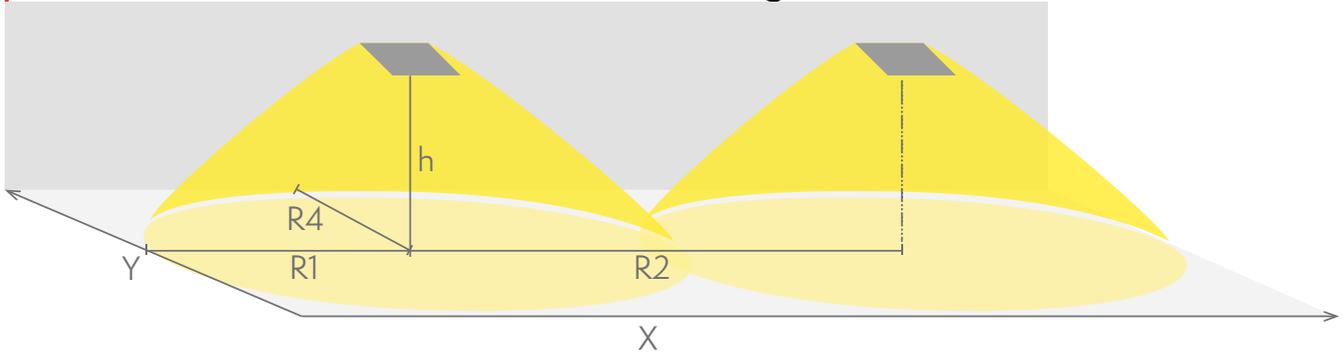


R1 Abstand von Wand (X-Achse)
 R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
 R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT0651WK

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	18	4,7	11	3,9
4	7	5	13	5,2
6	3,1	4,8	14	4,8
8	1,7	2,5	13	2,1

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.
 Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

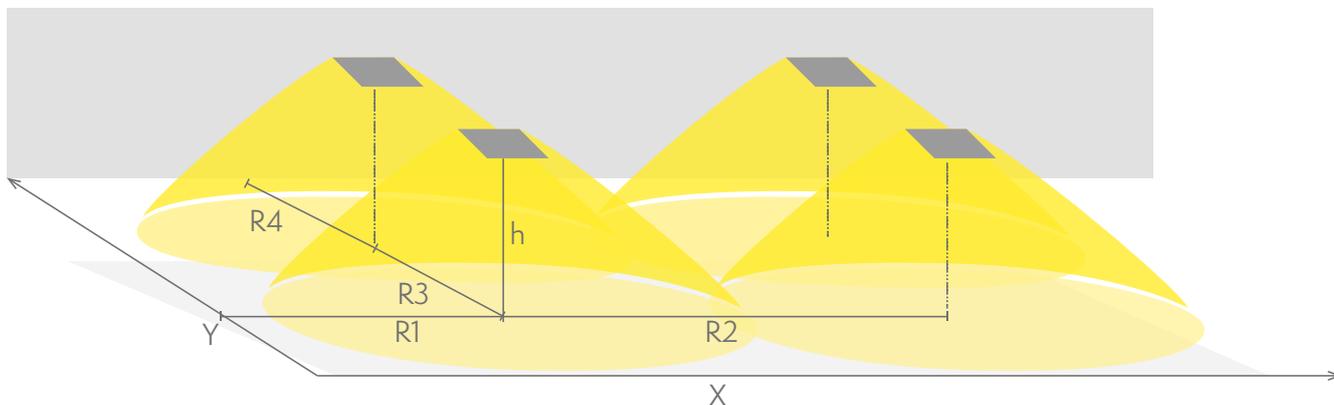

- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
- R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
- R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)
- R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT0651WK

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	18	6,2	6	6	4,6
4	7	7,4	8	8	6,6
6	3,1	7,6	10	10	7,5
8	1,7	7,6	10	10	7,5

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77508B	Ballschutzkorb TW77508B	ESC 0,5 Rettungszeichenleuchten, ESC 4 Rettungszeichenleuchten, ESC 90 Rettungszeichenleuchten, SAFE 82 Sicherheitsleuchten, Anbaumontage

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77504C	Pendelausleger TW77504C	ESC 4 Rettungszeichenleuchten, SAFE 6 Sicherheitsleuchten
TW77504D	Pendelausleger TW77504D	ESC 4 Rettungszeichenleuchten, SAFE 6 Sicherheitsleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/safe-6-led-sicherheitsleuchte-twt0651wk](https://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/safe-6-led-sicherheitsleuchte-twt0651wk)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TWT6001B	Einbaumontagerahmen TWT6001B	SAFE 6 Sicherheitsleuchten, ESC 6

WEITERES ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN





Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
XWT0655	Linsen-Set	SAFE 6 Sicherheitsleuchten

SPARE PARTS:

ERSATZTEILE FÜR NOTLEUCHE



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
W100002	Ballast W100002	Sicherheitsleuchten für adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen, Rettungszeichenleuchten für adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen

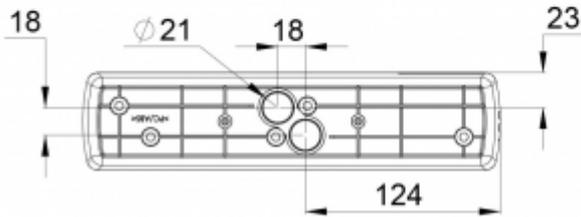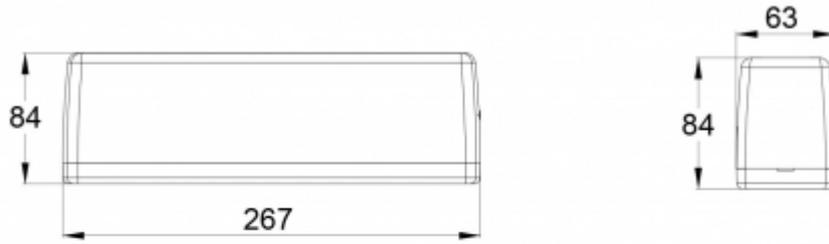

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/safe-6-led-sicherheitsleuchte-twt0651wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**