


SAFE 6 LED-SICHERHEITSLEUCHE Y0671W



LED-Sicherheitsleuchte für 24-230 V Zentralbatterieanlagen (einzeln verpackte TWT0671W)

SAFE 6 ist die LED-Sicherheitsleuchte von Teknoware für Bereiche mit 2,5 bis zehn Meter hohen Decken. Die Sicherheitsleuchte mit Kunststoffkorpus eignet sich zur Decken-, Wand- und Flaggenmontage.


SAFE 6 ist spritzwassergeschützt, sodass die Leuchten für feuchte Bereiche geeignet sind, z. B. für Parkhallen und überdachte Unterstände im Freien.

Die Sicherheitsleuchte SAFE 6 ist auch für offene Bereiche geeignet. Angesichts eines separaten Linsen-Sets fungiert sie auch als Sicherheitsleuchten von Fluchtwegen.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Artikelnummer | Y0671W |
| Montage (Standard) | Decken, Wand, Wandausleger |
| Montage (mit Zubehör) | Pendel, Einbau |
| Zollkode | 94056080 |
| GTIN-Kode | 6438045017679 |
| ETIM-Produktklasse | EC001957 |
| Länge | 267 mm |
| Breite | 153 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Gewicht | 1,0 kg |
| Max Eingangsleistung VA | 9 VA (24 V), 15 VA (230 V) |
| Max Eingangsleistung W | 8 W (24 V), 6,5 W (230 V) |
| Nominale Anschlussspannung | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC |
| Schutzklasse | III (24 V), I (230 V) |
| IP-Klasse | IP44 |
| Betriebstemperatur Min-Max | -30...+50 °C |
| Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile | 650 °C |
| Lichtquelle | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Einbauöffnung | 279 x 81 mm |
| Farbe | RAL9003 |
| Elektrische Montage | 2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V) |
| Lichtstrom | 345 lm |

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
 Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

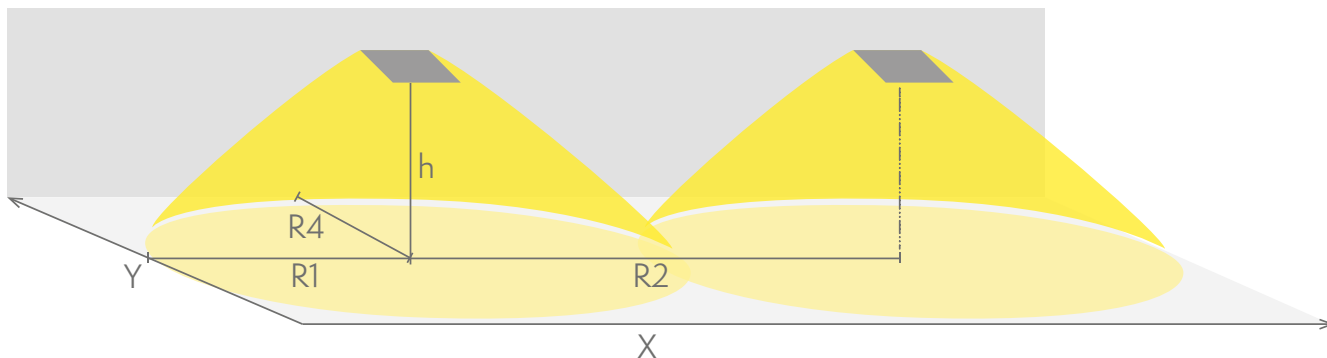


- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
- R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
- R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

Y0671W

| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux) | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--|--------|--------|--------|
| | | 1 lux | 1 lux | 1 lux |
| 2,5 | 18 | 4,7 | 11 | 3,9 |
| 4 | 7 | 5 | 13 | 5,2 |
| 6 | 3,1 | 4,8 | 14 | 4,8 |
| 8 | 1,7 | 2,5 | 13 | 2,1 |

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

- Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.
- Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

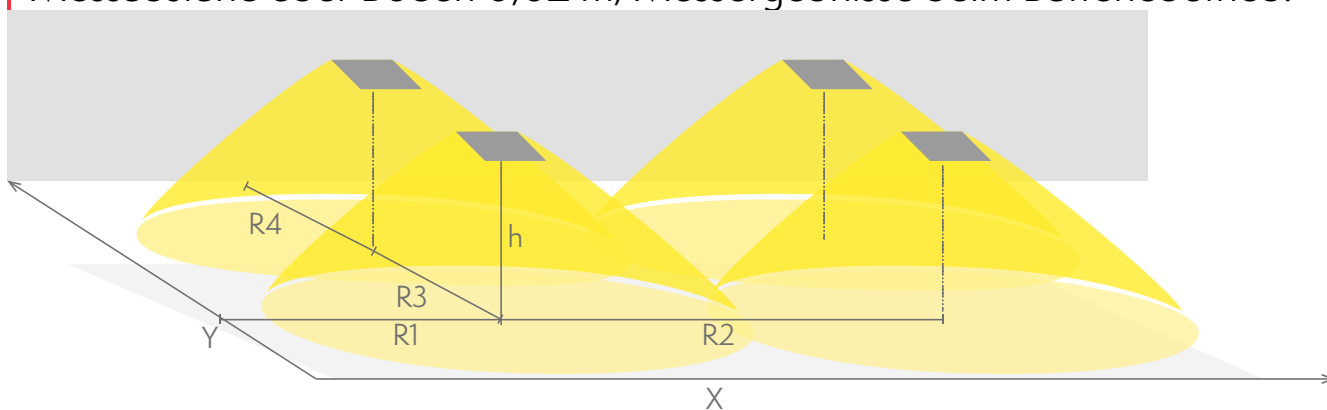

- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
- R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
- R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)
- R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

Y0671W

| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux) | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5 | 18 | 6,2 | 6 | 6 | 4,6 |
| 4 | 7 | 7,4 | 8 | 8 | 6,6 |
| 6 | 3,1 | 7,6 | 10 | 10 | 7,5 |
| 8 | 1,7 | 7,6 | 10 | 10 | 7,5 |

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLAUCHTEN



| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---------------|-------------------------|---|
| TW77508B | Ballschutzkorb TW77508B | ESC 0,5 Rettungszeichenleuchten, ESC 4 Rettungszeichenleuchten, ESC 90 Rettungszeichenleuchten, SAFE 82 Sicherheitsleuchten, Anbaumontage |

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLAUCHTEN

| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---------------|------------------------------|---|
| TW77504C | Pendelausleger TW77504C | ESC 4 Rettungszeichenleuchten, SAFE 6 Sicherheitsleuchten |
| TW77504D | Pendelausleger TW77504D | ESC 4 Rettungszeichenleuchten, SAFE 6 Sicherheitsleuchten |
| TWT6001B | Einbaumontagerahmen TWT6001B | SAFE 6 Sicherheitsleuchten, ESC 6 |

WEITERES ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLAUCHTEN




| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---------------|-------------|----------------------------|
| XWT0655 | Linsen-Set | SAFE 6 Sicherheitsleuchten |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 14 August, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/safe-6-led-sicherheitsleuchte-y0671w

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



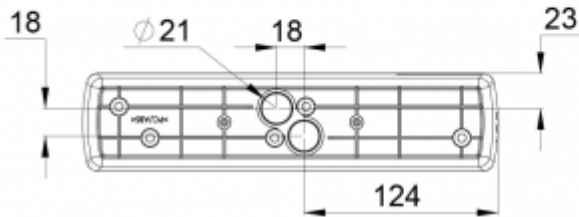

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 14 August, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/safe-6-led-sicherheitsleuchte-y0671w

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

