ESC 80 GEDIMMTE RETTUNGSZEICHENLEUCHTETWS8092WMRT

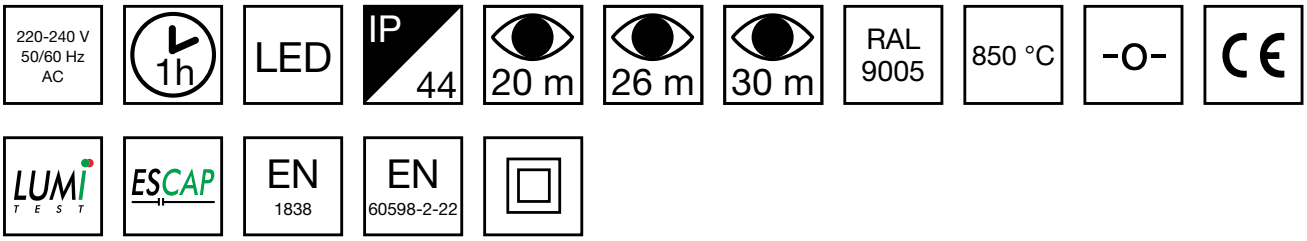

Gedimmte Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi Test -Selbstest

ESC 80 ist eine Rettungszeichenleuchte, die mit einer Leuchtplatte ausgestattet ist, die modernste Technologie mit einem modernen Leuchtendesign kombiniert. ESC 80 TWS8092WMRT wird gedimmt, um störendes Licht der Notbeleuchtung in dunkler Umgebung zu verhindern. Dank der innovativen Elektronik und dem Produktdesign von Teknoware kombiniert die Leuchte ESC 80 gleichförmig beleuchtete Piktogramme mit einem geringen Energieverbrauch und einem schlanken Aussehen.

Es gibt eine Auswahl von drei unterschiedlichen Leuchtengrößen. Die Leuchten ESC 80

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/esc-80-gedimmte-rettungszeichenleuchtetws8092wmrt

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

können ein- oder zweiseitig verwendet werden – sowohl als Einbau als auch als Aufbaumontage.

ESC 80 ist dank eines separaten Montagestücks, an das auch die Stromversorgung angeschlossen wird, besonders einfach und schnell zu montieren.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/esc-80-gedimmte-rettungszeichenleuchtetws8092wmrt

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	TWS8092WMRT
Betriebsart	Escap, Lumi Test
Montage (Standard)	Wand, Decken
Montage (mit Zubehör)	Einbau, Wandausleger, Pendel
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	06438045028415
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	268 mm
Breite	40 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	0,74 kg
Betriebszeit	1 h
Max Eingansleistung VA	2,1 VA
Max Eingansleistung W	1,7 W
Nominale Anschlusspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP44
Betriebstemperatur Min-Max	-25...+35 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	850 °C
Erkennungsweite	20/26/30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Einbauöffnung	45 x 275 mm
Farbe	RAL9005
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm²

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/esc-80-gedimmte-rettungszeichenleuchtetws8092wmrt

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

PIKTOGRAMME FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/esc-80-gedimmte-rettungszeichenleuchtetws8092wmrt

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PBV80202E		20	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80202E3		20	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80201E		20	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80201E1		20	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80201E2		20	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80262E		26	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80262E3		26	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80261E		26	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80261E1		26	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80261E2		26	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80302E		30	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80302E3		30	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80301E		30	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80301E1		30	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80301E2		30	ESC 80 Rettungszeichenleuchten

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77507B	Ballschutzkorb TW77507B	ESC 10 Rettungszeichenleuchten, ESC 80 Rettungszeichenleuchten

KLEBEETIKETTEN FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/esc-80-gedimmte-rettungszeichenleuchtetws8092wmrt

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Piktogramm	Kompatibel Produktgruppe
XWT8003		ESC 80 Rettungszeichenleuchten
XWT8002		ESC 80 Rettungszeichenleuchten
XWT8005		ESC 80 Rettungszeichenleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/esc-80-gedimmte-rettungszeichenleuchtetws8092wmrt

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

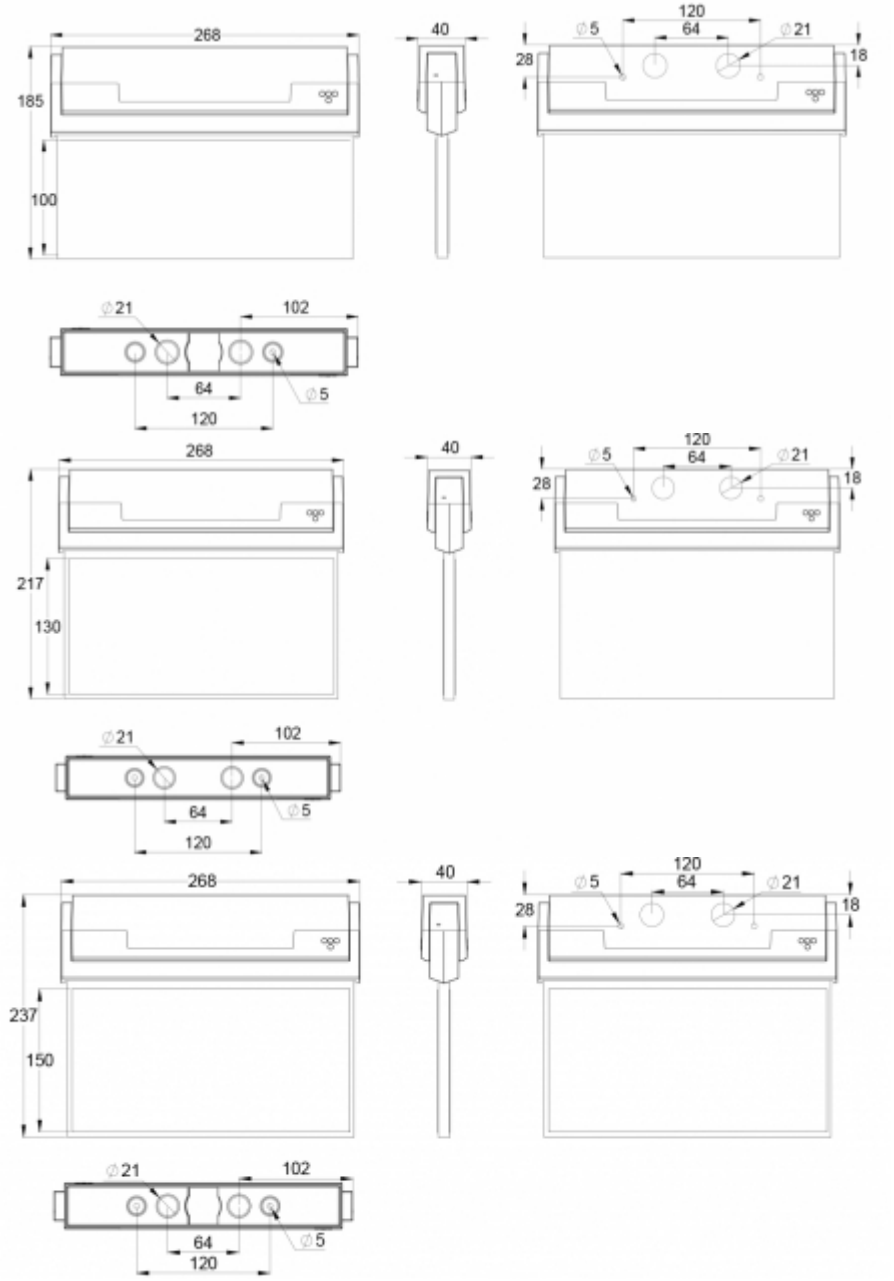

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/esc-80-gedimmte-rettungszeichenleuchtetws8092wmrt

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com