


ESC 80 RETTUNGSZEICHENLEUCHE MIT BLINKMODUS TWT8051WKB

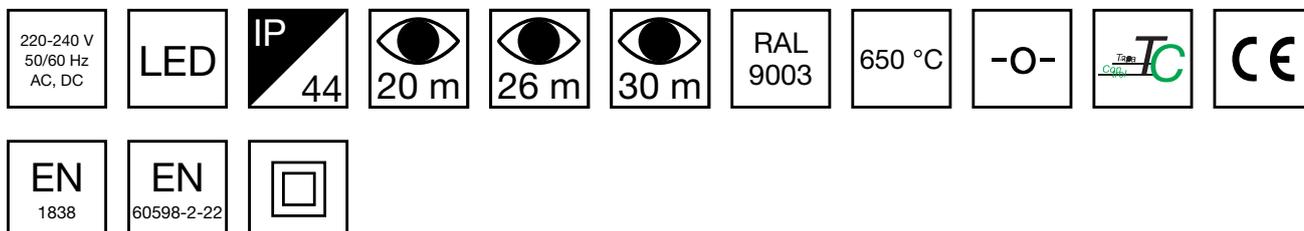

Rettungszeichenleuchte mit Blinkmodus für adressierbar 230 V Zentralbatterieanlagen

ESC 80 ist eine Rettungszeichenleuchte, die mit einer Leuchtplatte ausgestattet ist, die modernste Technologie mit einem modernen Leuchtendesign kombiniert. ESC 80 TWT8051WKB kann für erhöhte Sichtbarkeit in den Blinkmodus geschaltet werden. Der Blinkmodus kann über die mit einer intelligenten Steuereinheit ausgestatteten Zentralbatterieanlagen der TKT66- und TKT67-Serie aktiviert werden. Die Rettungszeichenleuchte leuchtet dauerhaft. Dank der innovativen Elektronik und dem Produktdesign von Teknoware kombiniert die Leuchte ESC 80 gleichförmig beleuchtete Piktogramme mit einem geringen Energieverbrauch und einem schlanken Aussehen.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-80-rettungszeichenleuchte-mit-blinkmodus-twt8051wkb

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE**[®]

Es gibt eine Auswahl von drei unterschiedlichen Leuchtengrößen. Die Leuchten ESC 80 können ein- oder zweiseitig verwendet werden – sowohl als Einbau als auch als Aufbaumontage. ESC 80 ist dank eines separaten Montagestücks, an das auch die Stromversorgung angeschlossen wird, besonders einfach und schnell zu montieren.

Artikelnummer	TWT8051WKB
Betriebsart	Tapsa Control
Montage (Standard)	Wand, Decken
Montage (mit Zubehör)	Einbau, Wandausleger, Pendel
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045024943
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	268 mm
Breite	40 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	0.69 kg
Max Eingangsleistung VA	6,6 VA
Max Eingangsleistung W	4,2 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP44
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Erkennungsweite	20/26/30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Einbauöffnung	45 x 275 mm
Farbe	RAL9003
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

PIKTOGRAMME FÜR



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 19 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-80-rettungszeichenleuchte-mit-blinkmodus-twt8051wkb



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PBV80202E		20	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80202E3		20	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80201E		20	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80201E1		20	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80201E2		20	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80262E		26	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80262E3		26	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80261E		26	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80261E1		26	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80261E2		26	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80302E		30	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80302E3		30	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80301E		30	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80301E1		30	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80301E2		30	ESC 80 Rettungszeichenleuchten

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLAUCHTEN



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77507B	Ballschutzkorb TW77507B	ESC 10 Rettungszeichenleuchten, ESC 80 Rettungszeichenleuchten

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 19 May, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-80-rettungszeichenleuchte-mit-blinkmodus-twt8051wkb](https://www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-80-rettungszeichenleuchte-mit-blinkmodus-twt8051wkb)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com


RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TWT9000	Pendelausleger TWT9000	ESC 90 Rettungszeichenleuchten, ESC 80 Rettungszeichenleuchten, ESC 81 Rettungszeichenleuchten
TWT9002	Fahnenausleger TWT9002	124010.124011
TWT8001	Einbaumontagerahmen TWT8001	ESC 80 Rettungszeichenleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-80-rettungszeichenleuchte-mit-blinkmodus-twt8051wkb

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



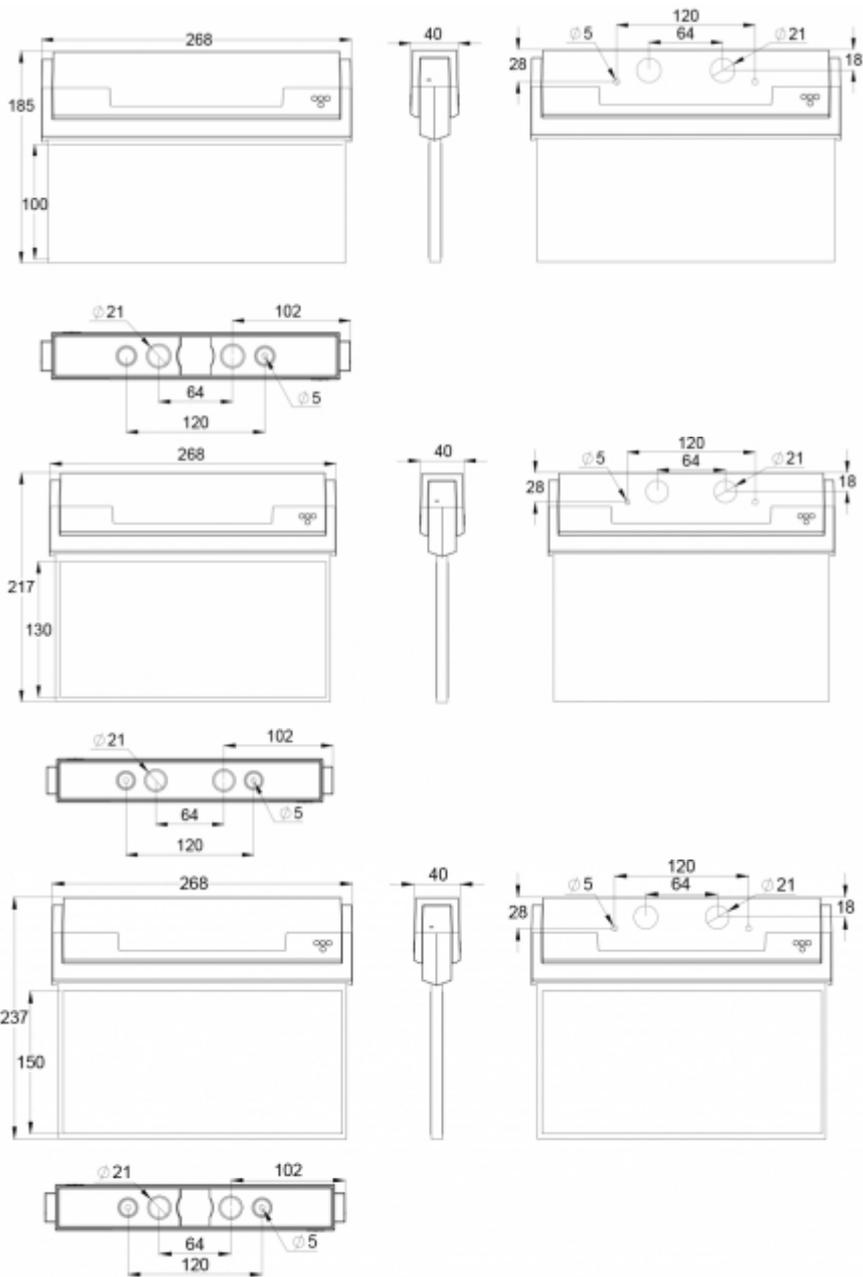

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 19 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-80-rettungszeichenleuchte-mit-blinkmodus-twt8051wkb

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | Ust-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

