


ESC 81 RETTUNGSZEICHENLEUCHE TWT8151WKT

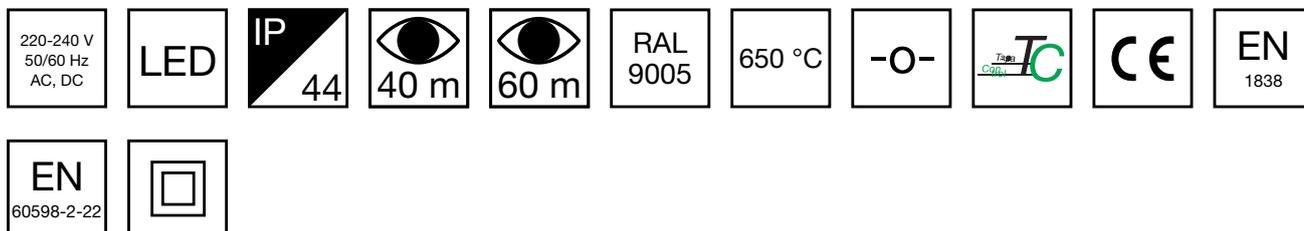

Rettungszeichenleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen

ESC 81 ist eine innovative Rettungszeichenleuchte, die mit einer Leuchtplatte ausgestattet ist. Sie kombiniert modernste Technologie mit einem modernen Leuchtendesign.

Gleichmäßig beleuchtete Leuchtplatten, ein geringer Energieverbrauch und ein schlankes Aussehen der Leuchten sind das Ergebnis der Pionierarbeit und des Know-hows von Teknoware in den Bereichen Elektronik und Produktdesign. Die Leuchte kann ein- oder zweiseitig verwendet werden – sowohl als Einbau als auch als Aufbaumontage.

ESC 81 ist dank eines separaten Montagestücks, an das auch die Stromversorgung

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-81-rettungszeichenleuchte-twt8151wkt



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

angeschlossen wird, besonders einfach und schnell zu montieren.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-81-rettungszeichenleuchte-twt8151wkt

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Artikelnummer	TWT8151WKT
Betriebsart	Tapsa Control
Montage (Standard)	Decken, Wand
Montage (mit Zubehör)	Einbau, Wandausleger, Pendel
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	06438045028613
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	405 mm
Breite	40 mm
Höhe	287 mm
Gewicht	1,4 kg
Max Eingangsleistung VA	6,5 VA
Max Eingangsleistung W	4,2 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP44
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Erkennungsweite	40/60 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Einbauöffnung	45 x 415 mm
Farbe	RAL9005
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²


Downlight-Tabelle für Rettungszeichenleuchten

1 lux und 0,5 lux Tabelle, unter der Rettungszeichenleuchte
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-81-rettungszeichenleuchte-twt8151wkt](https://www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-81-rettungszeichenleuchte-twt8151wkt)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com

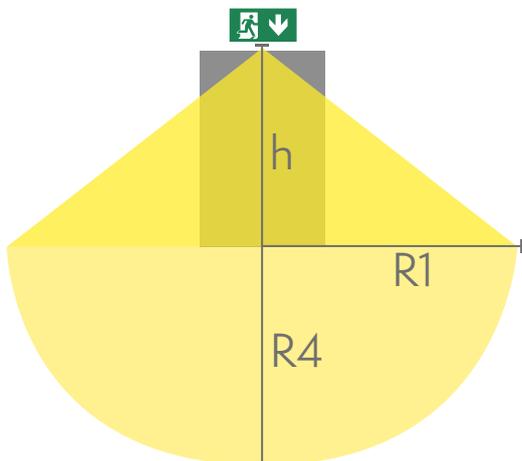

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT8151WKT

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	1,5	0,5	1	1,5	2
2,5	0,8			1,5	2

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

PIKTOGRAMME FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN



Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PBV81402E		40	ESC 81 Rettungszeichenleuchten
PBV81402E3		40	ESC 81 Rettungszeichenleuchten
PBV81401E		40	ESC 81 Rettungszeichenleuchten
PBV81401E1		40	ESC 81 Rettungszeichenleuchten
PBV81401E2		40	ESC 81 Rettungszeichenleuchten
PBV81602E		60	ESC 81 Rettungszeichenleuchten
PBV81601E		60	ESC 81 Rettungszeichenleuchten
PBV81601E1		60	ESC 81 Rettungszeichenleuchten
PBV81601E2		60	ESC 81 Rettungszeichenleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-81-rettungszeichenleuchte-twt8151wkt



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN




Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77510B	Ballschutzkorb TW77510B	ESC 10 Rettungszeichenleuchten, ABGESETZT: ESC 6L Rettungszeichenleuchten, ESC 29 Rettungszeichenleuchten, SAFE 29 Sicherheitsleuchten, ESC 81 Rettungszeichenleuchten

KLEBEETIKETTEN FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN



Artikelnummer	Piktogramm	Kompatibel Produktgruppe
XWT8101		ESC 81 Rettungszeichenleuchten
XWT8106		ESC 81 Rettungszeichenleuchten

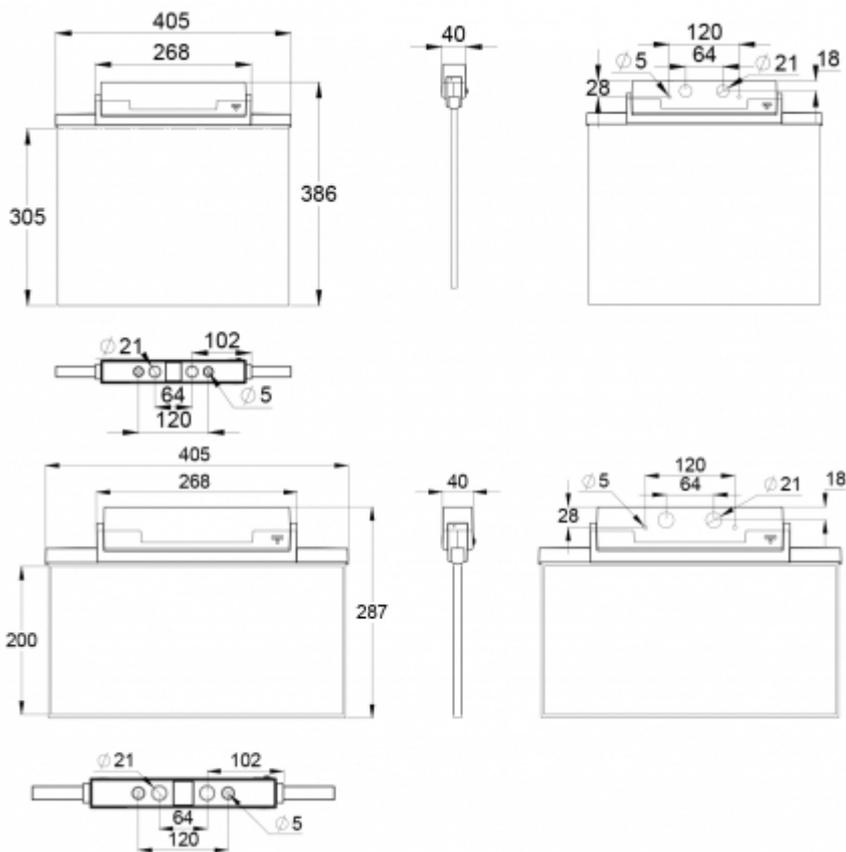

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 19 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-81-rettungszeichenleuchte-twt8151wkt



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com