


ROBUST 86 SICHERHEITSLEUCHE TWT8651WK



Rettungszeichenleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen

Robust 86 ist eine Sicherheitsleuchte zur Oberflächenmontage an der Decke. Sie weist ein besonders robustes Design und einen Metallkorpus auf.

Aufgrund ihrer hohen IP-Schutzart und ihrer robusten Konstruktion sind die Leuchten für anspruchsvolle Umgebungen geeignet, wie etwa für feuchte Standorte, Industrieanlagen oder Tunnels.

Artikelnummer	TWT8651WK
Betriebsart	Tapsa Control
Zollcode	94056080
GTIN-Kode	6438045023045
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	304 mm
Breite	126 mm
Höhe	126 mm
Gewicht	1.3 kg
Max Eingangsleistung VA	40 VA
Max Eingangsleistung W	18 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP67
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Metall
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²
Lichtstrom	900 lm

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838

Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.




- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
- R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
- R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT8651WK

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
4	32	8	18	6.5
6	14	9	22	8.5
8	8	9	24	8.5
10	5	9	24	8

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

- Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.
- Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

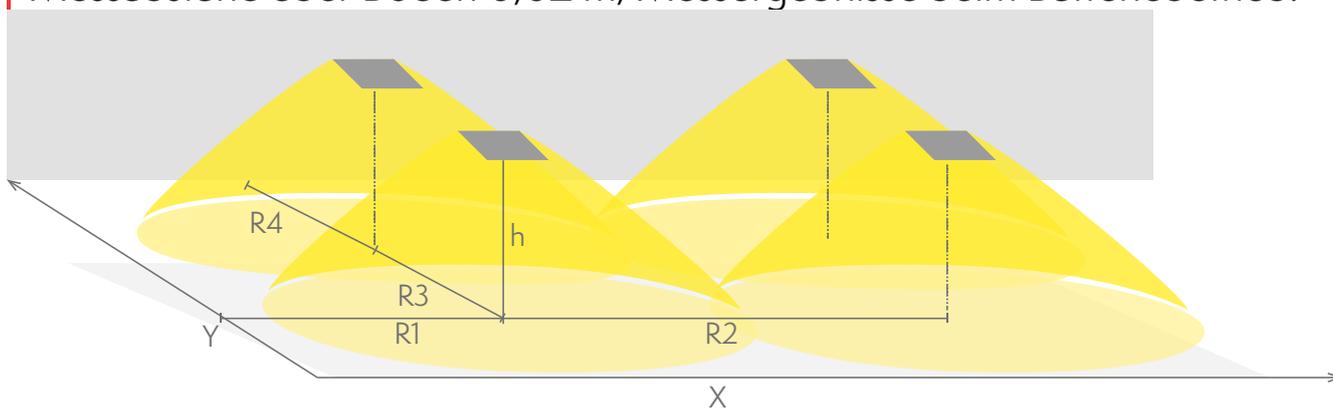

- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
- R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
- R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)
- R4 Abstand von Wand (Y-Achse)


TWT8651WK

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
4	32	10.2	14	14	7.5
6	14	11.7	16	16	8.5
8	8	13.2	16	16	8.5
10	5	13.2	16	16	8.5
12	3	13.2	16	16	8.5
14	2.5	13.2	16	16	8.5
16	2	10	14	14	7
18	1.5	8	12	12	6
20	1	7	8	8	5

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 19 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/robust-86-sicherheitsleuchte-twt8651wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



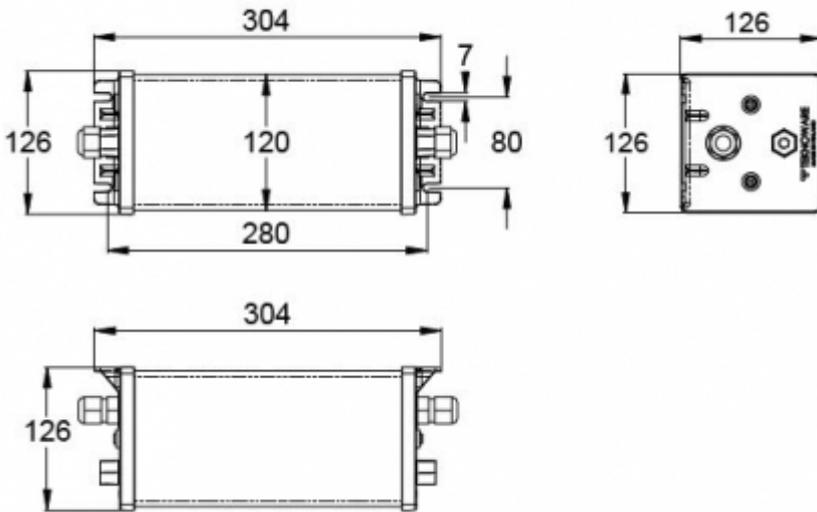

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/robust-86-sicherheitsleuchte-twt8651wk](https://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/robust-86-sicherheitsleuchte-twt8651wk)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com

