ZONESPOT II LOWBAY SICHERHEITSLEUCHTE Y0492WM



























ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi Test -Selbstest (einzeln verpackte TWS0492WM)

Zonespot II Lowbay ist eine kleine und elegante Sicherheitsleuchte für den Einbau. Sie wurde insbesondere zur Beleuchtung offener Bereiche konzipiert. Zonespot II Lowbay nutzt die neueste LED-Technologie.




| Artikelnummer | Y0492WM |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Betriebsart | Escap, Lumi Test |
| Montage (Standard) | Einbau |
| Zollkode | 94056080 |
| GTIN-Kode | 6438045017204 |
| ETIM-Produktklasse | EC001957 |
| Länge | 385 mm |
| Breite | 115 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Betriebszeit | 1h |
| Max Eingansleistung VA | 3 VA |
| Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
| Schutzklasse | 1 |
| IP-Klasse | IP20 |
| Betriebstemperatur Min-Max | -25+35 °C |
| Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile | 850 °C |
| Lichtquelle | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Einbauöffnung | ø75 mm |
| Farbe | RAL9003 |
| Elektrische Montage | 3 x 2,5 mm ² |
| Lichtstrom | 80 lm |

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

1 Tabelle fur Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838 Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.



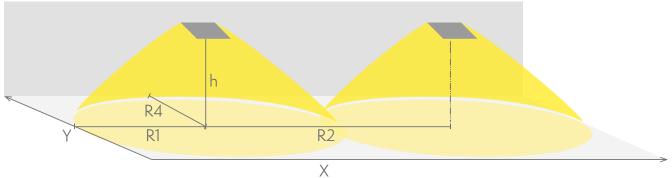

R1 Abstand von Wand (X-Achse)

R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)


R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

Y0492WM

| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux) | | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--|-------|--------|--------|
| | | 1 lux | 1 lux | 1 lux |
| 2,5 | 1,5 | 3 | 7 | 1 |

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtight. Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

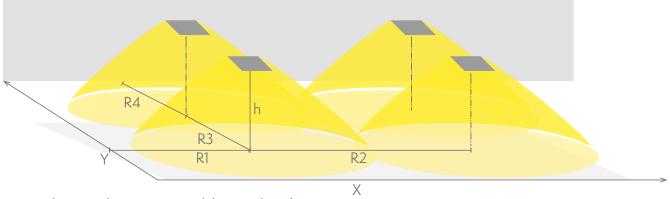

R1 Abstand von Wand (X-Achse)

R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)

R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)

R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

Y0492WM

| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux) | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5 | 1,6 | 3 | 6,5 | 6,5 | 3 |
| 3 | 1,4 | 3 | 6,5 | 6,5 | 3 |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.

Datum: 18 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/zonespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchte-y0492wm



WAHLFREIE ZUBEHÖR:

WEITERES ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN



| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---------------|----------------------|--|
| TMT389 | Dichtungsring TMT389 | Linespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Einbaumontage, Zonespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Einbaumontage |





Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten. Datum: 18 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/zonespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchte-y0492wm

