

# TURVAVALOKESKUS TKT7816CP

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 1.9.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-kt7816cp](https://teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-kt7816cp)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)







Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 1.9.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-tkt7816cp](https://teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-tkt7816cp)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**



TKT7-sarjan turvalokeskus on korkealaatuinen ja tehokas ratkaisu turvalaistuksen toteuttamiseen. Järjestelmä joustaa tarpeidesi mukaan, joten TKT7- sarjan keskus on aikaa kestävä, ympäristöystävällinen valinta. TKT7-sarjan käyttö on helppoa kosketusnäytön ja loogisen käyttöliittymän ansiosta. Järjestelmän käyttöönotto on nopeaa ja vaivatonta valaisinten automaattisen tunnistuksen ansiosta. TKT7 on yhteensopiva kaikkien 230 V osoitteellisten valaisintemme kanssa, joten olemassa olevan järjestelmän päivittäminen on mutkatonta.

TKT78C-sarjan turvalokeskus sopii erityisen hyvin keskikokoisiin kiinteistöihin. Ryhmälähtöjä on mallista riippuen neljästä 24:ään. TKT78C-sarjassa maksimiakusto on 65 Ah. Keskus sisältää integroidun akkutilan.

Sähkönumero	7123965
Tuotekoodi	TKT7816CP
Tullikoodi	85044090
GTIN-koodi	6438045026473
ETIM-tuoteryhmä	EC002678
Pituus	665 mm
Leveys	799 mm
Korkeus	1850 mm
Paino	143.4 kg
Nimellissyöttöjännite	1~ N/PE 220-2240VAC, 50/60Hz
Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö	220-240 VAC
Lähtöjännite, akkukäyttö	216 VDC
Akkujännite	216 VDC
Max. akkukapasiteetti	65 Ah
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö	2580 VA
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö	5600 W
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö	3340 W
Valaisinryhmien määrä	16 x 350 VA / W
Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika	5600 W
Tehonkulutus	3695 VA
IP-luokka	IP31
Rungon materiaali	ohutlevy
Väri	RAL9003

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

AKUT





Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 1.9.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-tkt7816cp](https://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-tkt7816cp)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akun koko (Ah)
TEA020	7123866	Suljettu lyijyakku TEA020	6,5
TEA021	7123867	Suljettu lyijyakku TEA021	17
TEA022	7123868	Suljettu lyijyakku TEA022	24
TEA023	7123869	Suljettu lyijyakku TEA023	38
TEA024	7123870	Suljettu lyijyakku TEA024	65

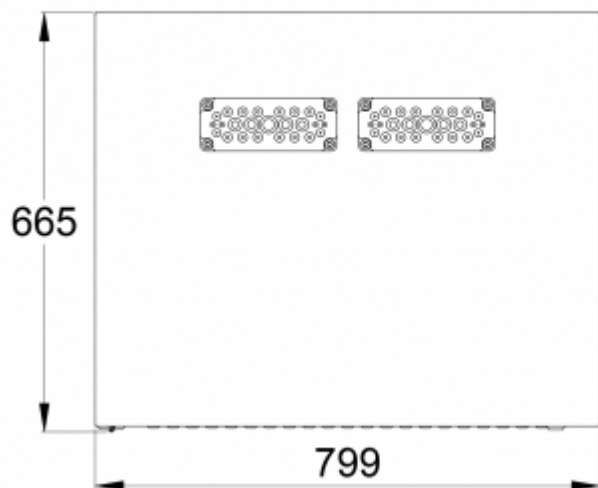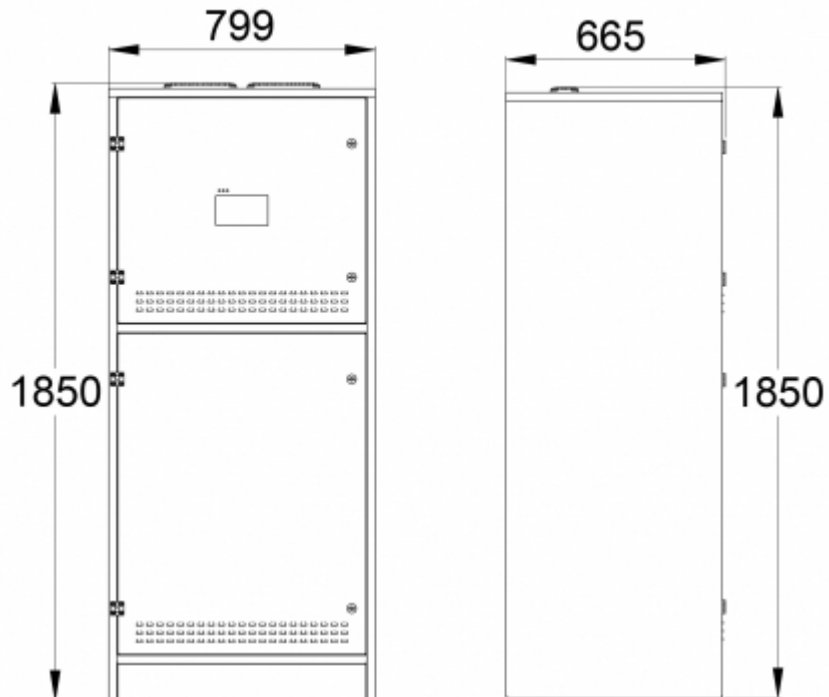

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 1.9.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-tkt7816cp](https://teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-tkt7816cp)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

