


SOLID EXIT -OPASTEVALAISIN TWS3092WA

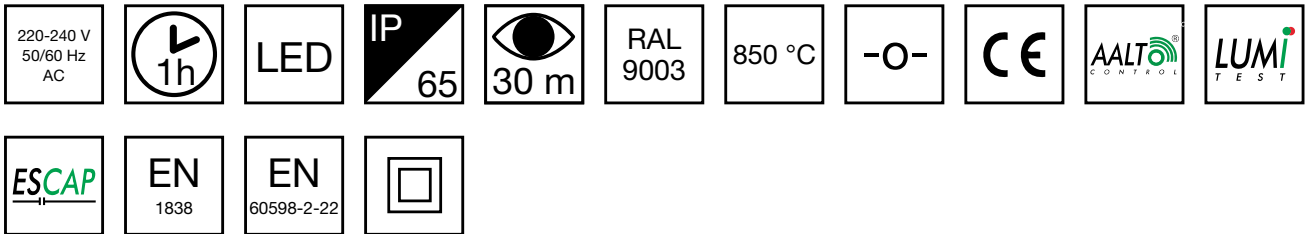

1 h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Control - etähallintajärjestelmään liitettävä Escap-opastevalaisin

Solid on Teknowaren IP65-kotelointiluokan opaste- ja turvalaisintuoteperhe. Solid on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin.

Seinäasenteiset, yksipuoleiset Solid-opastevalaisimet on varustettu helposti vaihdettavilla opasteilla. Valaisimen suunnittelussa on helppoon asennettavuuteen kiinnitetty erityistä huomiota.

Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu, joten se sopii esimerkiksi teollisuustiloihin tai parkkihalleihin. Escap- ja keskusakustomallit soveltuvat myös ulkokäyttöön.

Valikoimassa on myös alasvalolla varustettuja opastevalaisimia, jotka sopivat asennettavaksi esimerkiksi oven yläpuolelle.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 14.8.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-tws3092wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Sähkönumero | 4282276 |
| Tuotekoodi | TWS3092WA |
| Toiminta | Aalto Control, Escap, Lumi Test |
| Asennus (vakiona) | seinä, pinta |
| Tullikoodi | 94056080 |
| GTIN-koodi | 6438045021096 |
| ETIM-tuoteryhmä | EC001957 |
| Pituus | 371 mm |
| Leveys | 181 mm |
| Korkeus | 57 mm |
| Paino | 1,35 kg |
| Toiminta-aika | 1 h |
| Max. syöttöteho VA | 4 VA |
| Nimellissyöttöjännite | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
| Suojausluokka | II |
| IP-luokka | IP65 |
| Käyttölämpötila min-max | -25...+35 °C |
| Muoviosien kuumalankakoe | 850 °C |
| Havaintoetäisyys | 30 m |
| Valonlähde | LED |
| Rungon materiaali | muovi |
| Väri | RAL9003 |
| Sähköinen asennus | 2/3 x 2,5 mm ² |

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE






| Tuotekoodi | Sähkönumero | Opaste | Havaintoetäisyys (m) | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|--------|----------------------|----------------------------|
| PB3001E | 4282267 | | 30 | Solid Exit -opastevalaisin |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 14.8.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-tws3092wa



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Opaste | Havaintoetäisyys (m) | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|---|----------------------|----------------------------|
| PB3002E | 4282268 |  | 30 | Solid Exit -opastevalaisin |
| PB3003E | 4282269 |  | 30 | Solid Exit -opastevalaisin |
| PB3005E | 4282270 |  | 30 | Solid Exit -opastevalaisin |

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE




| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|--------------------------------|--|
| TWT3001 | 4226329 | Solid-uppoasennuskehys TWT3001 | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |
| TWT3002 | 4226330 | Solid-seinäkannake TWT3002 | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |
| TWT3003 | 4226331 | Solid-lippukannatin TWT3003 | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |
| TWT3004 | 4226332 | Solid-kattokannatin TWT3004 | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 14.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-tws3092wa](https://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-tws3092wa)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com

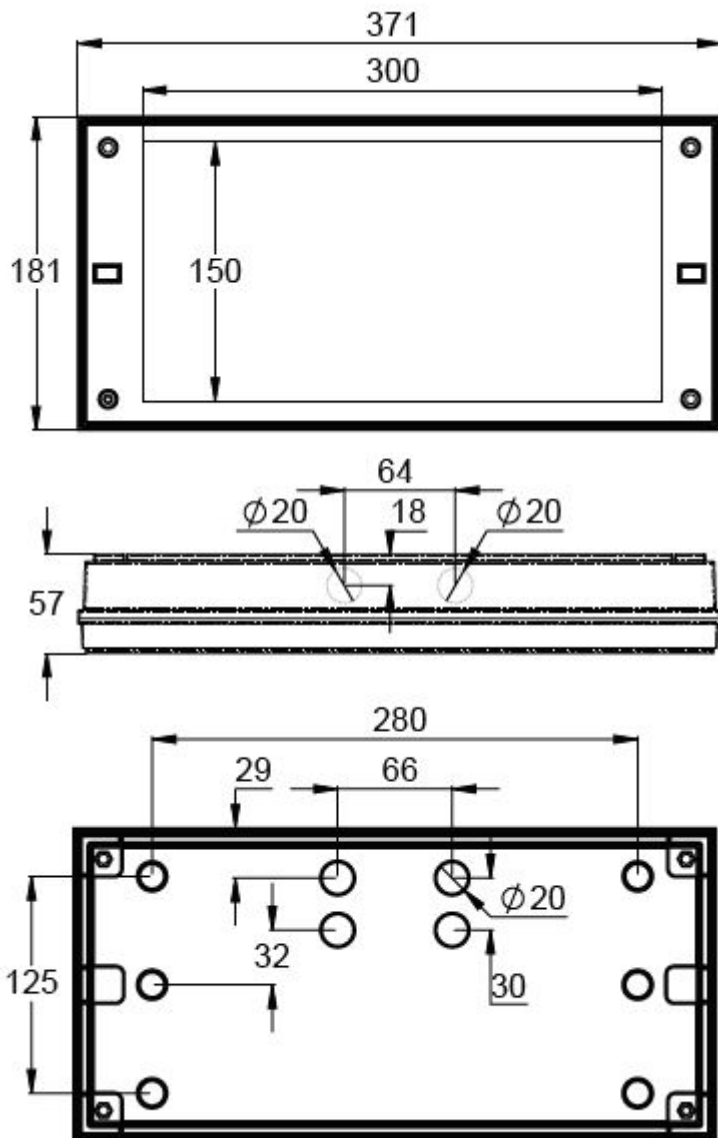

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 14.8.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-tws3092wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

