


# LINESPOT LED-TURVAVALAISIN TWS5092WA4

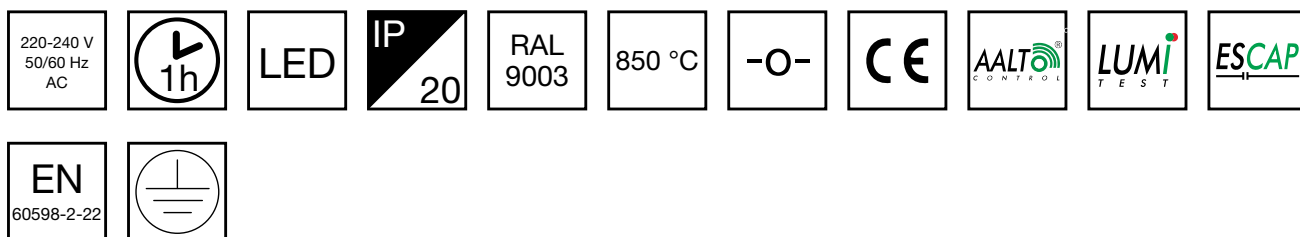

## 1 h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Control - etähallintajärjestelmään liitettävä ESCAP-turvavalaisin

Linespot on erityisesti korkeiden käytävien valaistukseen suunniteltu turvavalaisin, joka hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa.

Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti, ja mahdollistaa pitkän etäisyyden valaisimien välille, noin 2,5 -10 m asennuskorkeudelle.

Linespotin pieni koko ja tyylikäs muotoilu mahdollistavat energiatehokkaan turvavalaisuksen toteuttamisen ilman että tilan yleisilme häiriintyy. Tässä mallissa elektroniikka ja kondensaattorit ovat samassa kotelossa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 14.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalistus/linespot-led-turvavalaisin-tws5092wa4](https://www.teknoware.com/fi/turvavalistus/linespot-led-turvavalaisin-tws5092wa4)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE**<sup>®</sup>

Sähkönumero	4244118
Tuotekoodi	TWS5092WA4
Toiminta	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	uppo
GTIN-koodi	6438045024431
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	101 mm
Leveys	101 mm
Korkeus	55 mm
Paino	0,8 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	3 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	ø75 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Valovirta	60 lm


## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitit keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 14.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-led-turvavalaisin-tws5092wa4](https://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-led-turvavalaisin-tws5092wa4)


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



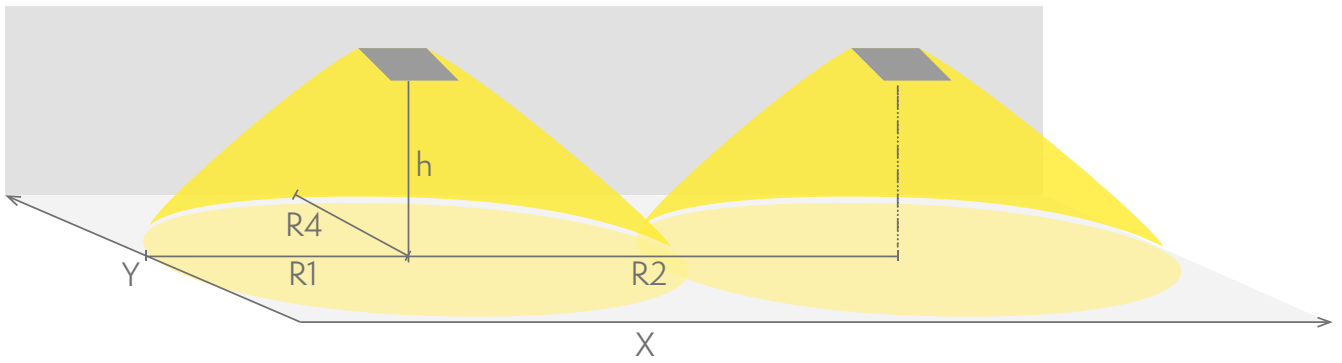

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
 R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
**TWS5092WA4**

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	11	3,5	8	1
3	8	3,5	9	1
4	4,5	4	10	1
6	2	4	11	1
8	1,1	3	11	1

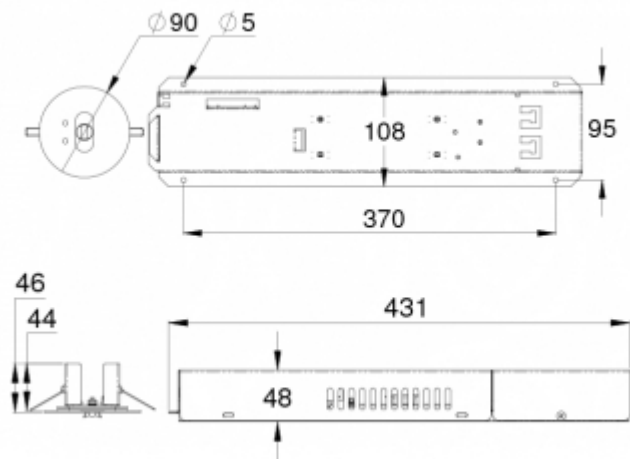

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 14.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-led-turvavalaisin-tws5092wa4](https://teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-led-turvavalaisin-tws5092wa4)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

