


ZONESPOT II LOWBAY -TURVAVALAISIN Y0441WK



Osoitteelliseen 24 V keskusakustojärjestelmään liitettävä turvalaisin (yksittäispakattu TWT0441WK)

Zonespot II Lowbay on erityisesti avoimien alueiden valaistukseen suunniteltu, pieni ja tyylikäs, uppoasennettava turvalaisin. Zonespot II Lowbay hyödyntää viimeisintä teknologiaa ja uusinta optiikkaa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 1.9.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-y0441wk](https://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-y0441wk)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Sähkönumero | 4281552 |
| Tuotekoodi | Y0441WK |
| Toiminta | Tapsa Control |
| Asennus (vakiona) | uppo |
| Tullikoodi | 94056080 |
| GTIN-koodi | 6438045017136 |
| ETIM-tuoteryhmä | EC001957 |
| Pituus | 385 mm |
| Leveys | 115 mm |
| Korkeus | 95 mm |
| Paino | 0,35 kg |
| Max. syöttöteho VA | 3 VA |
| Max. syöttöteho W | 3,0 W |
| Nimellissyöttöjännite | 24 V, 50/60 Hz AC, DC |
| Suojausluokka | III |
| IP-luokka | IP20 |
| Käyttölämpötila min-max | -30...+50 °C |
| Muoviosien kuumalankakoe | 650 °C |
| Valonlähde | LED |
| Rungon materiaali | muovi |
| Upotusaukon mitat | ø75 mm |
| Väri | RAL9003 |
| Valovirta | 280 lm |


Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitit keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 1.9.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-y0441wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



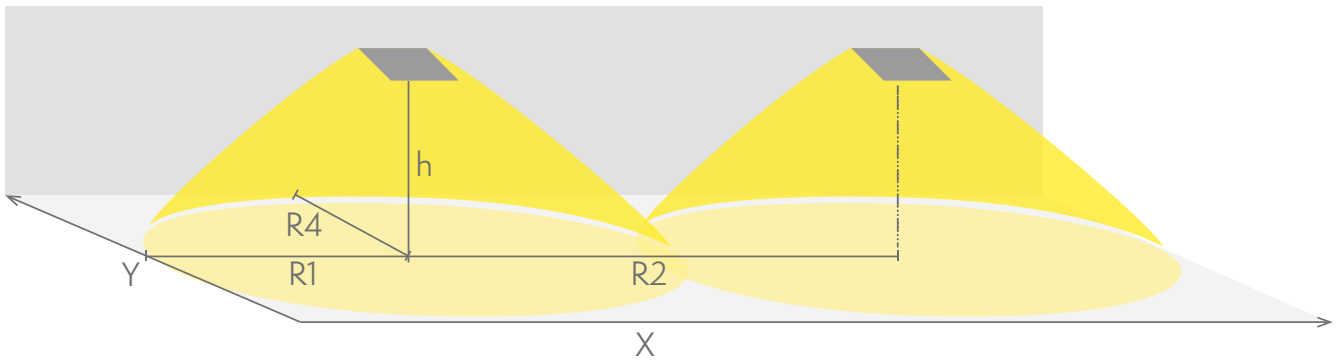


R1 etäisyys seinästä X-suunta
 R2 valaisimien asennusväli X-suunta
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta
 Y0441WK

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| | | 1 lux | 1 lux | 1 lux |
| 2,5 | 4,3 | 5 | 11 | 5 |
| 4 | 1,7 | 4 | 14 | 4 |

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,
 taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
 Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

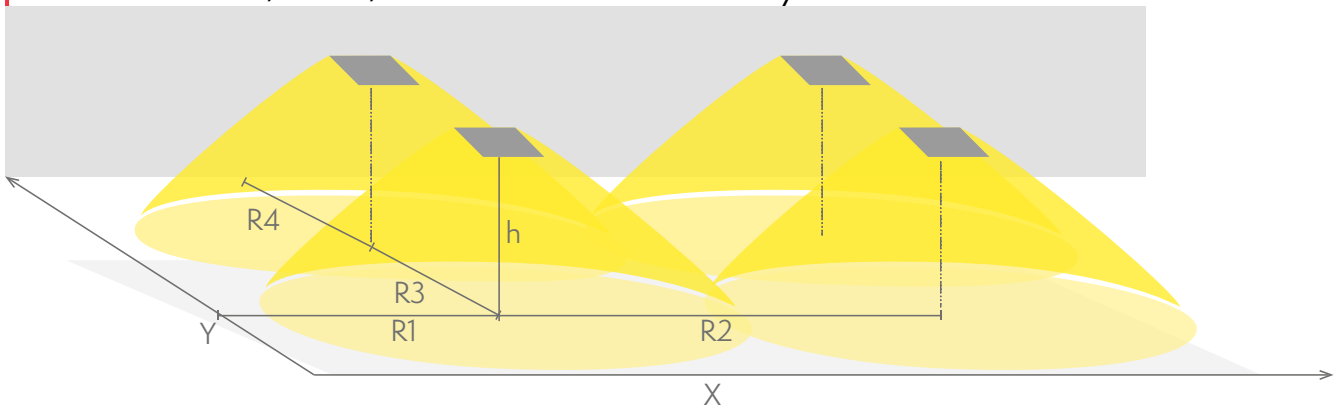

R1 etäisyys seinästä X-suunta
 R2 valaisimien asennusväli X-suunta
 R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta
 Y0441WK

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5 | 4,3 | 5,5 | 10 | 10 | 5,5 |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 1.9.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaistin-y0441wk



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| 4 | 1,9 | 6 | 11 | 11 | 6 |
| 6 | 1,6 | 6 | 11 | 11 | 6 |

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|-----------------------|--|
| TMT389 | 4280929 | Tiivisterengas TMT389 | Linespot II: Lowbay, uppoasennettava turvalaisin, Zonespot II: Lowbay, uppoasennettava turvalaisin |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 1.9.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaistus-y0441wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 1.9.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-y0441wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

