


TURVA 6 LED-TURVAVALAISIN Y0651WK



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-turvavalaisin (yksittäispakattu TWT0651WK)

Turva 6 on Teknowaren LED-turvavalaisin korkeisiin tiloihin. Muovirunkoinen turvavalaisin voidaan kiinnittää katto-, seinä-, ripustus- ja lippuasennuksena.

Turva 6 on roiskevesisuojaattu, joten valaisimet soveltuvat kosteisiin tiloihin ja esimerkiksi pysäköintitiloihin ja ulkokatoksiin.

Turva 6 sopii avoimen alueen turvavalaisimeksi. Erillisellä linssisetillä se toimii myös poistumisreitit turvavalaisimena.

Sähkönumero	4281905
Tuotekoodi	Y0651WK
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Asennus (vakiona)	katto, seinä, lippu
Asennus (lisävarusteilla)	ripustus, uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045017662
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	267 mm
Leveys	153 mm
Korkeus	70 mm
Paino	1,0 kg
Max. syöttöteho VA	13 VA
Max. syöttöteho W	7,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	270 x 60 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	345 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.


Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 14.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaistin-y0651wk](https://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaistin-y0651wk)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com



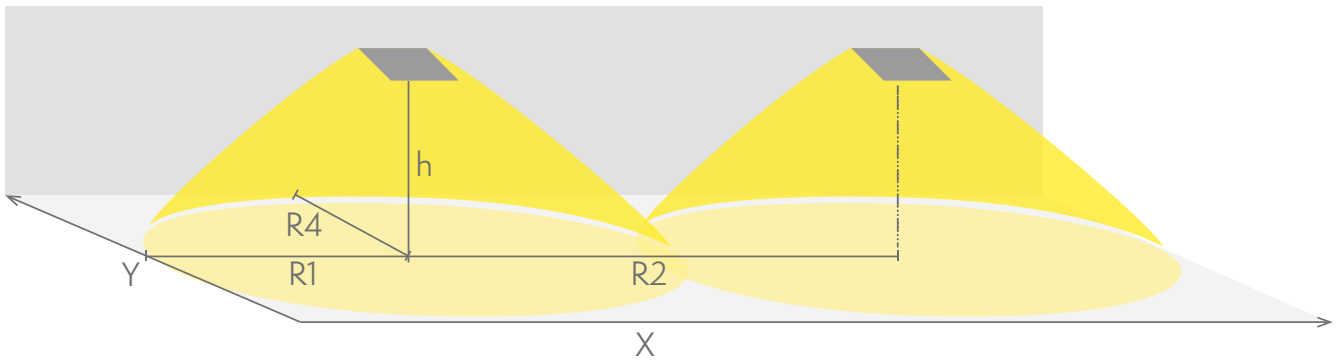


R1 etäisyys seinästä X-suunta
 R2 valaisimien asennusväli X-suunta
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta
 Y0651WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	18	4,7	11	3,9
4	7	5	13	5,2
6	3,1	4,8	14	4,8
8	1,7	2,5	13	2,1

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,
 taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
 Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

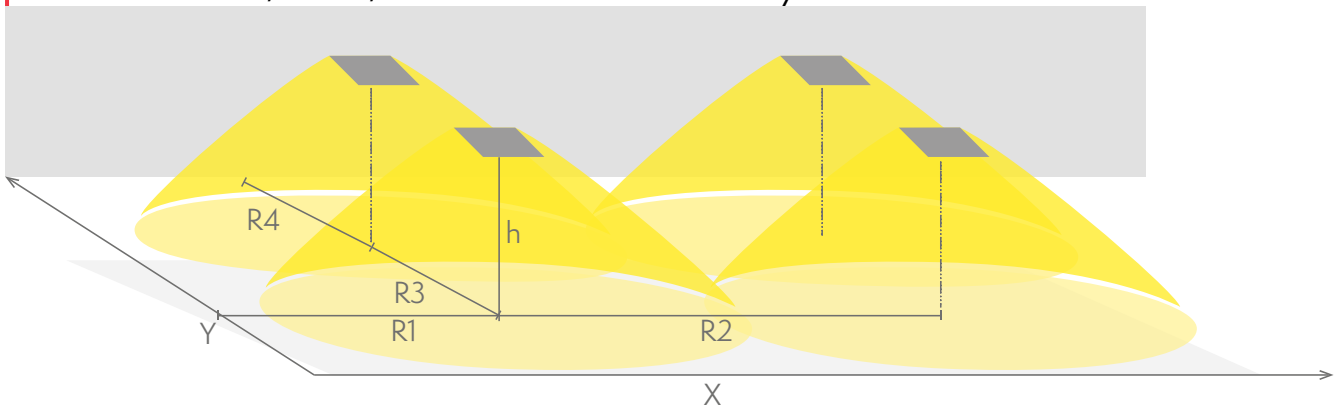

R1 etäisyys seinästä X-suunta
 R2 valaisimien asennusväli X-suunta
 R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta
 Y0651WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	18	6,2	6	6	4,6
4	7	7,4	8	8	6,6
6	3,1	7,6	10	10	7,5
8	1,7	7,6	10	10	7,5

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77508B	4281134	Pallosuoja TW77508B	Opas Puolikas -opastevalaisin, Opas 4 -opastevalaisin, Opas 90 -opastevalaisin, Turva 82 -turvalaisin

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77504C	4281022	Ripustuskannatin TW77504C	Opas 4 -opastevalaisin, Turva 6 -turvalaisin
TW77504D	4281023	Ripustuskannatin TW77504D	Opas 4 -opastevalaisin, Turva 6 -turvalaisin
TWT6001B	4211306	Upotuskehys TWT6001B	Turva 6 -turvalaisin, Opas 6 -opastevalaisin

MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT0655	4211230	Linssiseti XWT0655	Turva 6 -turvalaisin

