


# SOLID EXIT -OPASTEVALAISIN Y3053WA140

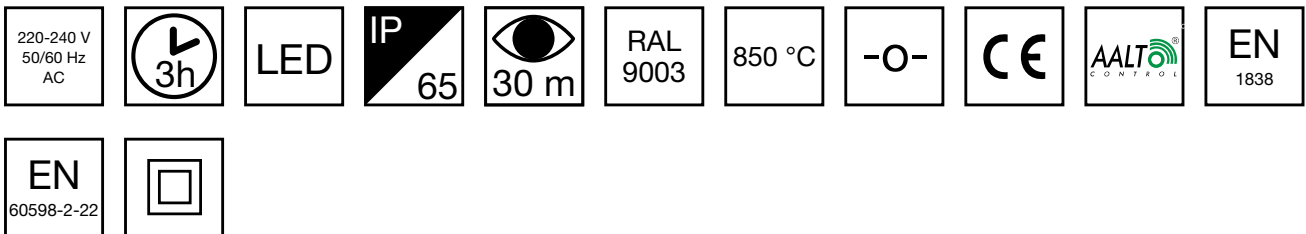

3 h akulla varustettu, Aalto Control -etähallintajärjestelmään liitettävä opastevalaisin opastesetillä, 30 m havaintoetäisyys (yksittäispakattu TWT3053WA)

Solid on Teknowaren IP65-kotelointiluokan opaste- ja turvavalaisintuoteperhe. Solid on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin.

Seinäasenteiset, yksipuoleiset Solid-opastevalaisimet on varustettu helposti vaihdettavilla opasteilla. Valaisimen suunnittelussa on helppoon asennettavuuteen kiinnitetty erityistä huomiota.

Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu, joten se sopii esimerkiksi teollisuustiloihin tai parkkihalleihin. Escap- ja keskusakustomallit soveltuvat myös ulkokäyttöön.

Valikoimassa on myös alasvalolla varustettuja opastevalaisimia, jotka sopivat asennettavaksi esimerkiksi oven yläpuolelle.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 16.7.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-y3053wa140](https://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-y3053wa140)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	4210625
Tuotekoodi	Y3053WA140
Toiminta	Aalto Control
Asennus (vakiona)	seinä, pinta
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045022123
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	371 mm
Leveys	181 mm
Korkeus	57 mm
Paino	1,35 kg
Toiminta-aika	3 h
Max. syöttöteho VA	3,2 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP65
Käyttölämpötila min-max	-5...+30 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Havaintoetäisyys	30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup>

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE




Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 16.7.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-y3053wa140](https://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-y3053wa140)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE**<sup>®</sup>

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT3001	4226329	Solid-uppoasennuskehys TWT3001	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin
TWT3002	4226330	Solid-seinäkannake TWT3002	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin
TWT3003	4226331	Solid-lippukannatin TWT3003	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin
TWT3004	4226332	Solid-kattokannatin TWT3004	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin

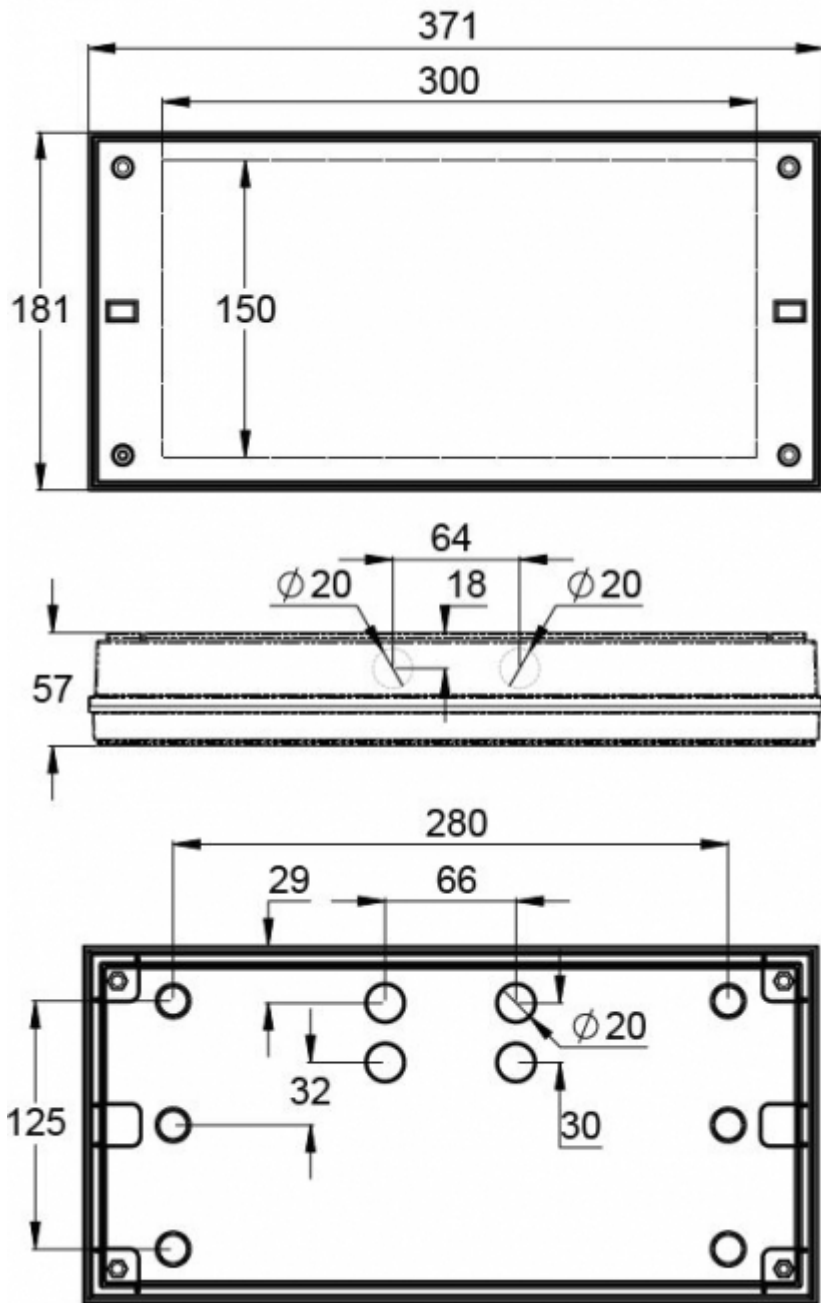

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 16.7.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-y3053wa140](https://teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-y3053wa140)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

