



SILVER-OPASTEVALAISIN

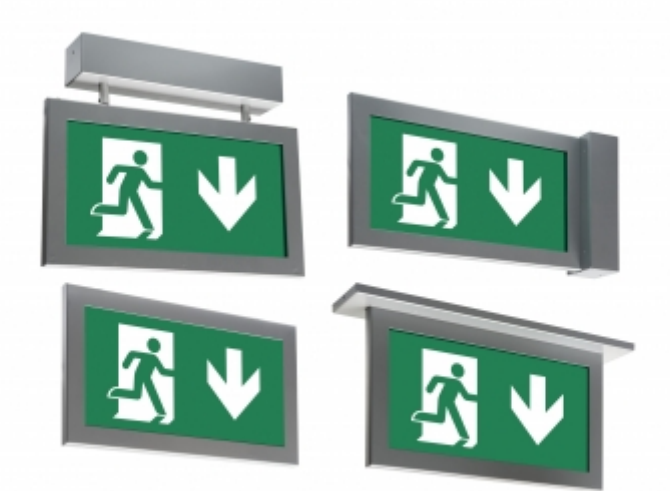

Teknowaren Silver-valaisimet ovat metallirunkoisia LED-opastevalaisimia, jotka sopivat esteettisesti vaativiin tiloihin.

Silver-valaisinten opastelevy on silkipainettu ja se on kehystetty teräsreunoilla.

ESCAP-OPASTEVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS6592WM	4282218	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
Y6592WM145	4282285	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
Y6592WM143	4282286	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
TWS6692WM	4282219	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
Y6692WM145	4282287	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
Y6692WM943	4282288	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
Y6692WM643	4282289	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde:
teknoware.com/fi/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/silver-opastevalaisin



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS6792WM	4282220	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
Y6792WM149	4282290	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
Y6792WM148	4282291	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
Y6792WM147	4282292	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
TWS6892WM	4282221	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
Y6892WM145	4282293	220-240 V, 50/60 Hz AC	 	2-puoleinen, 30 m	1
Y6892WM143	4282294	220-240 V, 50/60 Hz AC	 	2-puoleinen, 30 m	1

ESCAP-OPASTEVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS6592WA	4282213	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
Y6592WA145	4282297	220-240 V, 50/60 Hz AC	 	2-puoleinen, 30 m	1
Y6592WA143	4282298	220-240 V, 50/60 Hz AC	 	2-puoleinen, 30 m	1
TWS6692WA	4282214	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
Y6692WA145	4282301	220-240 V, 50/60 Hz AC	 	2-puoleinen, 30 m	1
Y6692WA943	4282302	220-240 V, 50/60 Hz AC	 	2-puoleinen, 30 m	1
Y6692WA643	4282303	220-240 V, 50/60 Hz AC	 	2-puoleinen, 30 m	1
TWS6792WA	4282215	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
Y6792WA149	4282304	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
Y6792WA148	4282305	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
Y6792WA147	4282306	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
TWS6892WA	4282216	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
Y6892WA145	4282307	220-240 V, 50/60 Hz AC	 	2-puoleinen, 30 m	1
Y6892WA143	4282308	220-240 V, 50/60 Hz AC	 	2-puoleinen, 30 m	1

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 3.5.2024 | Lähde:

teknoware.com/fi/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/silver-opastevalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT6551WK	4280923	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
Y6551WK145	4282309	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
Y6551WK143	4282310	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
TWT6551WKL	4282208	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
Y6551WKL145	4282311	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
Y6551WKL143	4282312	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
TWT6651WK	4280924	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
Y6651WK145	4282313	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
Y6651WK943	4282314	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
Y6651WK643	4282315	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
TWT6751WK	4280925	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP20
Y6751WK149	4282316	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP20
Y6751WK148	4282317	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP20
Y6751WK147	4282318	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP20
TWT6851WK	4280926	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
Y6851WK145	4282319	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
Y6851WK143	4282320	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 3.5.2024 | Lähde:

teknoware.com/fi/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/silver-opastevalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com