


TRAIL ZONE LOWBAY HÄNVISNINGSSARMATUR TWSC292WAC

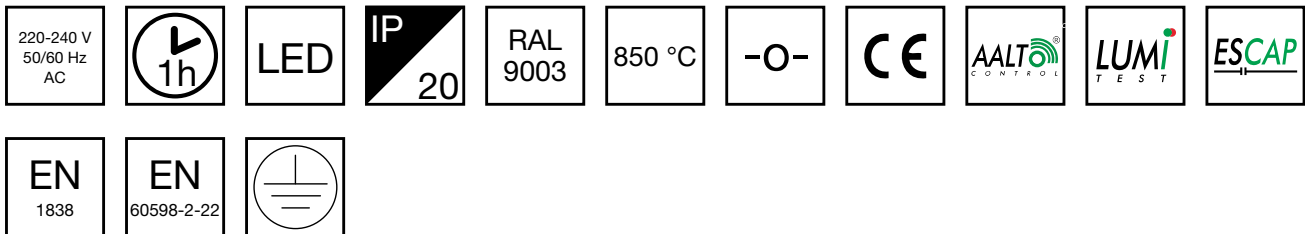

Escap LED-nödljusarmatur med 1 h kondensatordrift och trådlös övervakning och Lumi Test självtestfunktion

Teknoware Trail är en elegant nödbelysningsarmatur, som är lätt att montera på en ljus skena. Tack vare sin unika design är den lämplig för montering på vanlig belysningsskena. Armaturen kan också monteras i taket utan skena. Trail har ett modernt och strömlinjeformat utseende så att det smälter in i omgivningen och arkitekturen. Trails breda produktfamilj och optikutbud erbjuder många alternativ som passar olika användningsområden och system.

Trail Zone Lowbay är särskilt lämpad för utrymmen med låga takhöjder. Armaturen ger en bred, jämn ljusbild som effektivt lyser upp öppna utrymmen.

Teknoware Trail är en elegant nödbelysningsarmatur, som är lätt att montera på en ljus skena. Tack vare sin unika design är den lämplig för montering på vanlig belysningsskena. Armaturen kan också monteras i taket utan skena. Trail har ett modernt och strömlinjeformat utseende så att det smälter in i omgivningen och arkitekturen. Trails breda produktfamilj och optikutbud erbjuder många alternativ som passar olika användningsområden och system.

Trail Zone Lowbay är särskilt lämpad för utrymmen med låga takhöjder. Armaturen ger en bred, jämn ljusbild som effektivt lyser upp öppna utrymmen.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/trail-zone-lowbay-hanvisningsarmatur-twsc292wac](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trail-zone-lowbay-hanvisningsarmatur-twsc292wac)



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | loffert@teknoware.se

Produktkod	TWSC292WAC
Funktion	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Montage (standard)	tak, yt, skena
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045025377
Längd	465 mm
Bredd	80 mm
Höjd	48 mm
Vikt	1,6 kg
Drifftid	1 h
Max inmatningseffekt VA	3 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	-25...+35 °C
Glödtrådstest för plastikomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	metal
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	115 lm


Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/trail-zone-lowbay-hanvisningsarmatur-twsc292wac](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trail-zone-lowbay-hanvisningsarmatur-twsc292wac)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | loffert@teknoware.se



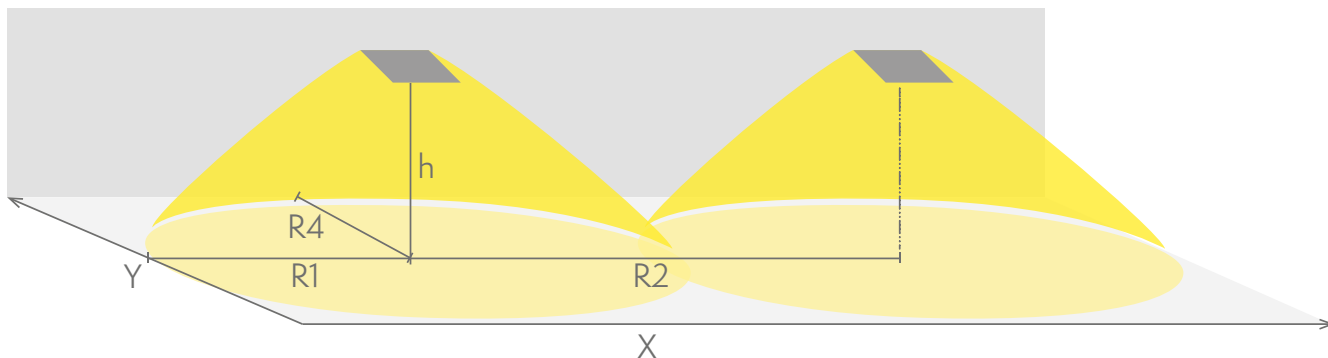


R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWSC292WAC

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	2	4	8	3
3	1,6	4	8	1
4	1,4	3,7	7,5	1

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
 Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

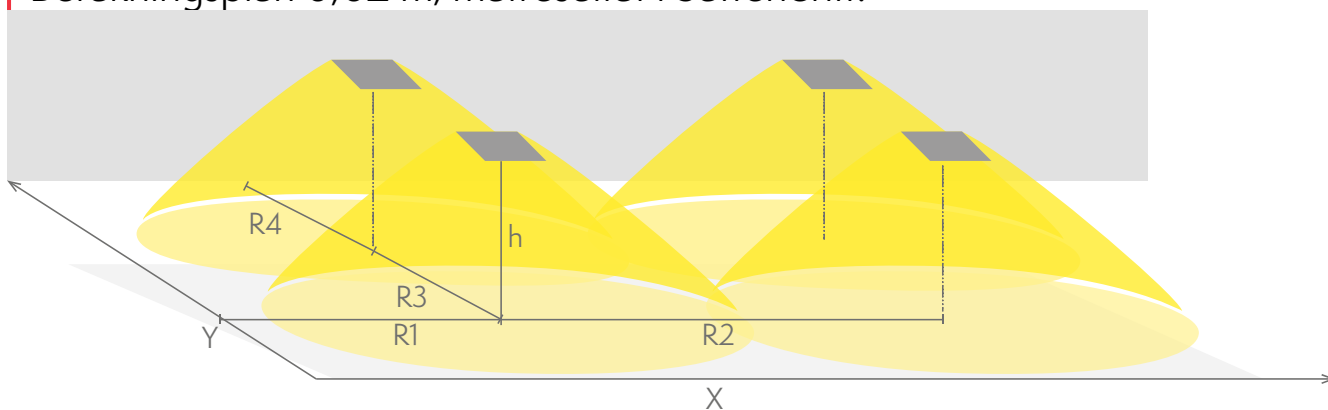

R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWSC292WAC

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 01 September, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/trail-zone-lowbay-hanvisningsarmatur-twsc292wac](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trail-zone-lowbay-hanvisningsarmatur-twsc292wac)



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | loffert@teknoware.se

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
2,5	2	4	8	8	4
3	1,6	4	8	8	4
4	1,4	3	8,5	8,5	3

VALFRIA TILLBEHÖR:




MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWTC1002		Trail vägghållare TWTC1002	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/trail-zone-lowbay-hanvisningsarmatur-twsc292wac

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



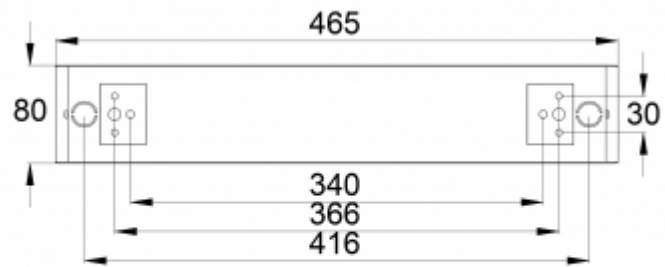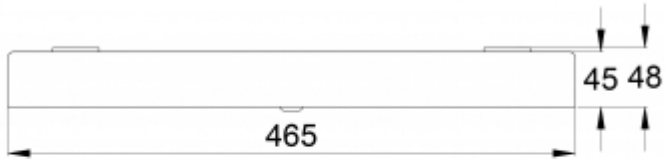

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/trail-zone-lowbay-hanvisningsarmatur-twsc292wac

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

