

SLIMSPOT II ZONE EXTRA HIGHOUTPUT NÖDLJUSARMATUR TWT1356WK



220-240 V
50/60 Hz
AC, DC

LED

IP
20

RAL
9003

650 °C

-O-

TC

IC

CE

EN
1838

EN
60598-2-22



Adresserbar 230 V centralmatade nödljusarmatur

Slimspot II är en mycket effektiv nödbelysning med armaturhus helt i metall. Den har ett elegant och minimalistiskt utseende så att den smälter in med omgivningen och arkitekturen. Den breda produktfamiljen och utbudet av optik från Slimspot II ger dig flera alternativ för att passa en mängd olika applikationer och system. Slimspot II är designad för inomhusbelysning och har en hållbar metallstomme. Standardfärgen på armaturen är vit. På begäran är det också möjligt att få Slimspot II i svart och grått för att matcha omgivningen.

Slimspot II Zone Highoutput ger ett brett, jämt mönster.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/slimspot-ii-zone-extra-highoutput-nodljusarmatur-twt1356wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TWT1356WK
Funktion	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (standard)	infälld
GTIN-kod	06438045029528
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	140 mm
Bredd	140 mm
Höjd	49 mm
Vikt	0,6 kg
Max inmatningseffekt VA	35 VA
Max inmatningseffekt W	18 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	650 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	metall
Håltagning för infälld montering	ø121 mm
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	1630 lm

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.

Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/slimspot-ii-zone-extra-highoutput-nodljusarmatur-twt1356wk](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/slimspot-ii-zone-extra-highoutput-nodljusarmatur-twt1356wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | loffert@teknoware.se





- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)


TWT1356WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	80	4,5	8,5	8,5	4,5
3	56	5	9,5	9,5	5
4	32	5	10	10	5
6	15	7	14	14	7
8	8	8	16	16	8
10	5	9	18	18	9
12	4	9,5	19	19	9,5
14	3	10	20	20	10
16	2,5	10,5	21	21	10,5
18	2	11	22	22	11
20	1,5	11	22	22	11

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/slimspot-ii-zone-extra-highoutput-nodljusarmatur-twt1356wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | offert@teknoware.se



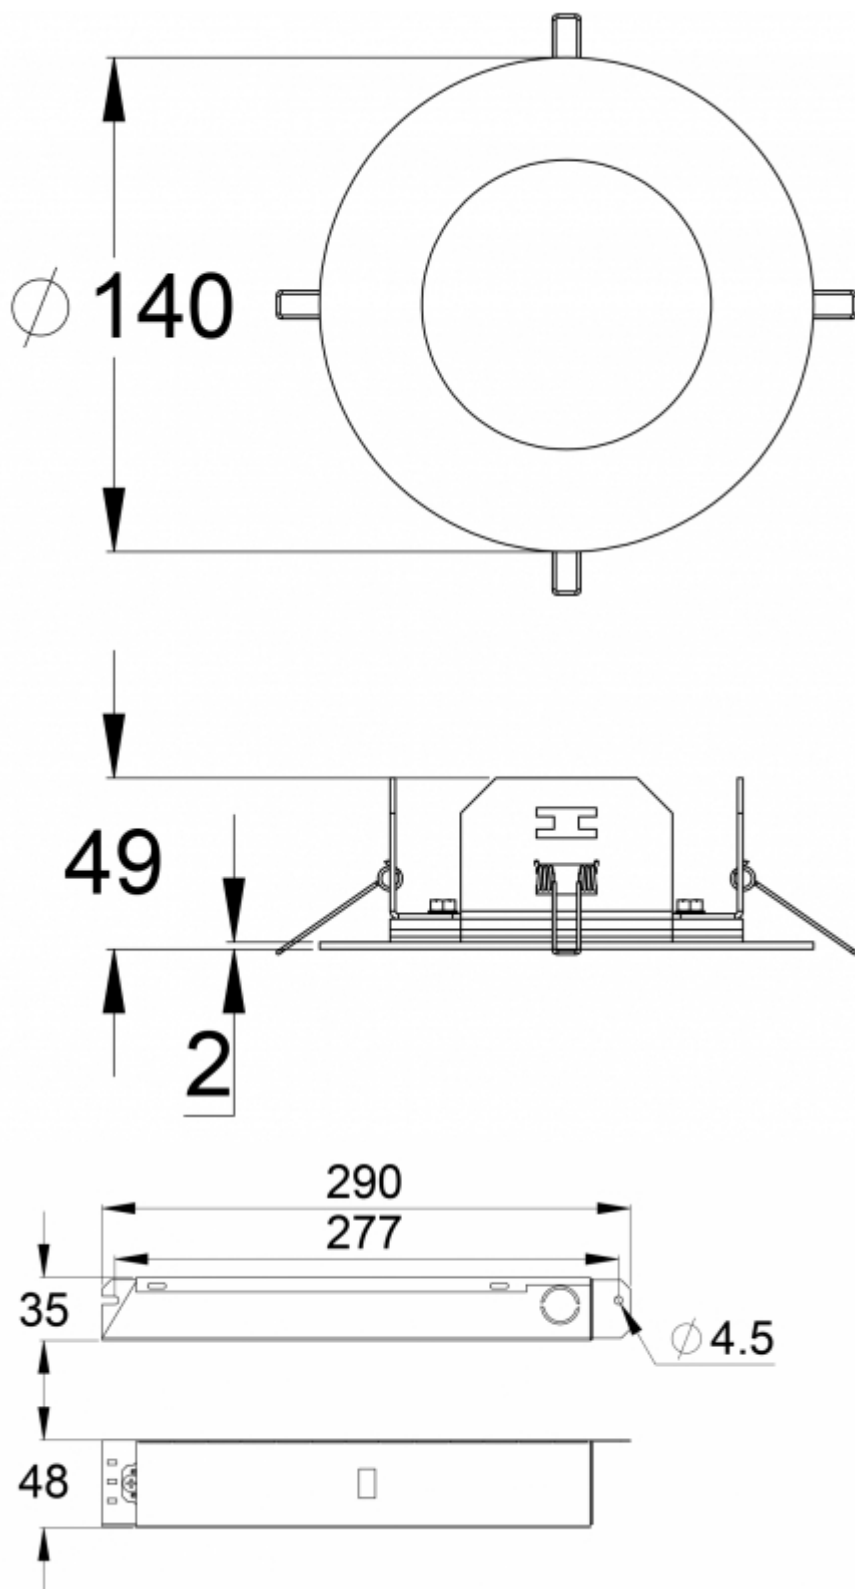

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/slimspot-ii-zone-extra-highoutput-nodljusarmatur-twt1356wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**