


ZONESPOT II MIDBAY NÖDLJUSARMATUR TWT9353WMT



3 h batteri LED-nödljusarmatur med Lumi Test självtestfunktion

Teknowares Zonespot II Midbay är en ytmonterad nödljusarmatur för öppna ytor. TWT93/TWS93- modellen är lämplig för områden med en takhöjd på 4-10 meter. Zonespot II Midbay är enkel och snabb att installera tack vare en separat montageedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Zonespot II Midbay drar nytta av den senaste LED-tekniken. Dess optik är utformad för att ge en bred och jämn ljusbild, vilken belyser öppna golvytor på ett effektivt sätt. Zonespot II är också lämplig för fuktiga miljöer.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-twt9353wmt](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-twt9353wmt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE**[®]

Produktkod	TWT9353WMT
Funktion	Lumi Test
Montage (standard)	yt
Montage (med tillbehör)	pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	06438045029092
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	180 mm
Bredd	180 mm
Höjd	50 mm
Vikt	0,9 kg
Drifttid	3 h
Max inmatningseffekt VA	6 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	0...+35 °C
Glödtrådstest för plastikomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9005
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	230 lm


Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-twt9353wmt](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-twt9353wmt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



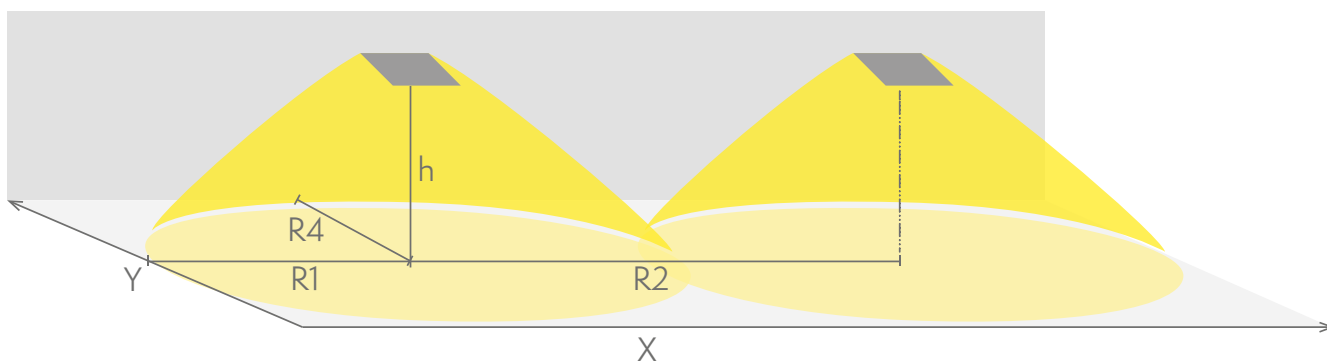


R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWT9353WMT

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	25	2,5	6	2,5
4	9	3	8	3
6	4	4	9	4
8	2,5	4,5	11	4,5
10	1,5	3,5	11	3,5

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
 Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

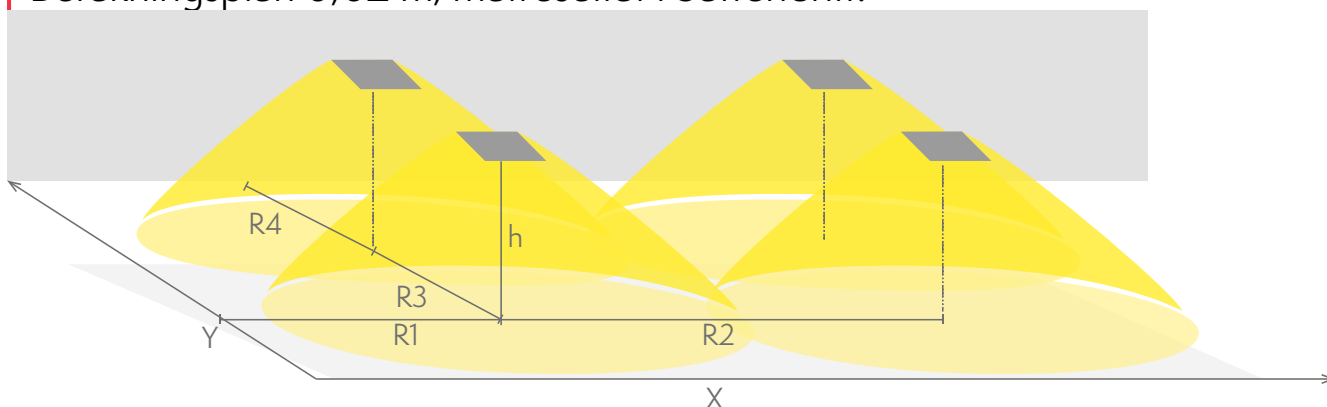

R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: knoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-twt9353wmt



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

TWT9353WMT

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	25	3	5,5	5,5	3
4	9	3,5	6,5	6,5	3,5
6	4	4,5	8	8	4,5
8	2,5	5	9,5	9,5	5
10	1,5	5	10	10	5

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77507B		Bolleskydd TW77507B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer


MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT9202	7347087	Väggållare TWT9202	Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, SAFE 29 nödljusarmaturer, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-twt9353wmt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 | teknoware.com | loffert@teknoware.se



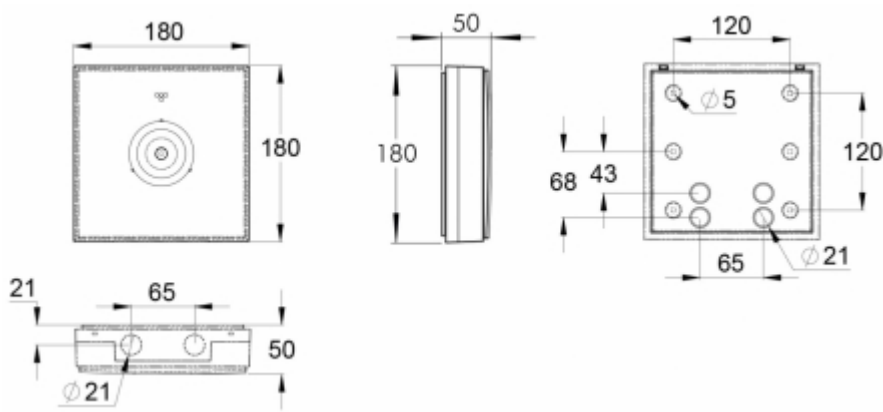

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-twt9353wmt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

