


SLIMSPOT NÖDLJUSARMATUR TWT9752WM



1 h batteri LED-nödljusarmatur med Lumi Test självtestfunktion

Slimspot är en infälld LED-nödljusarmatur, som tack vare sin kompakta storlek och rätta utformning smälter väl in i takkonstruktionen. Armaturerna sticker därför inte ut från områdets arkitektur.

Slimspot använder den senaste LED-tekniken och är en energieffektiv nödljusarmatur. Optiken har utformats på ett sådant sätt att LED-armaturen inte har någon störande, starkt lysande central ljuspunkt.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/slimspot-nodljusarmatur-twt9752wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE**[®]

ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod	E-nummer
Y9752WM	7347056

Produktkod	TWT9752WM
Funktion	Lumi Test
Montage (standard)	infälld
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045009049
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	90 mm
Bredd	90 mm
Höjd	42 mm
Vikt	0,8 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	3 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	0...+35 °C
Glödtrådstest för plastikomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	metal
Håltagning för infälld montering	∅75 mm
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²


Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/slimspot-nodljusarmatur-twt9752wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | offert@teknoware.se



Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

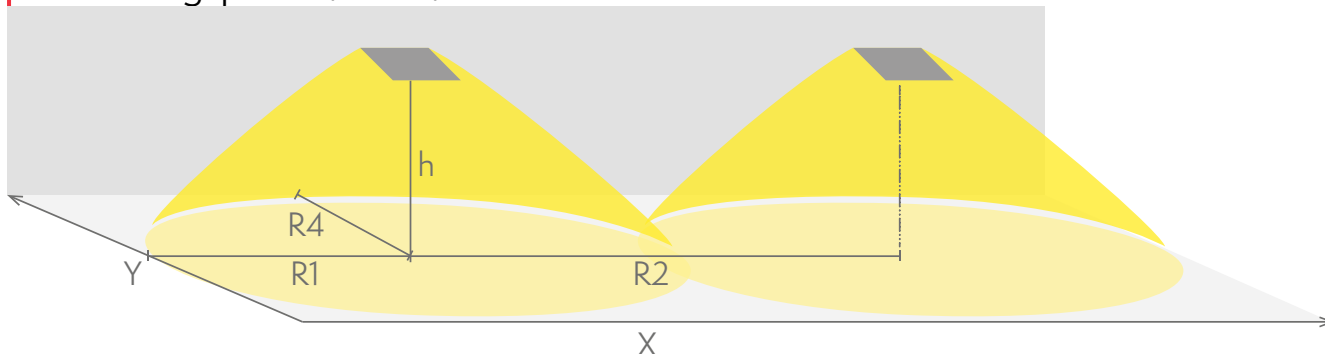


R1 Avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT9752WM

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	12	3,5	8	3,5
4	4,8	3,5	9	3,5
6	2	3,5	10	3,5

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

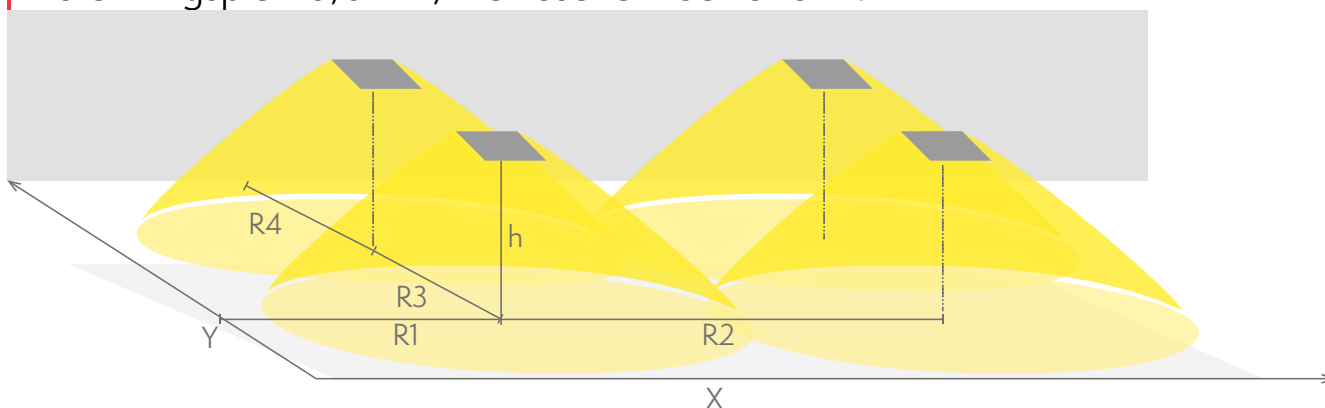

R1 avstånd från vägg (X-axel)

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/slimspot-nodljusarmatur-twt9752wm




R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWT9752WM

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	12	4	7	7	4
4	4,8	4	8	8	4
6	2	4	8	8	4

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/slimspot-nodljusarmatur-twt9752wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | offert@teknoware.se



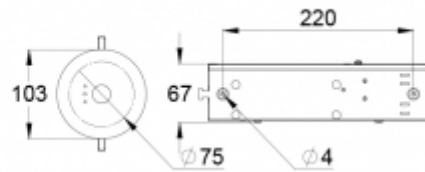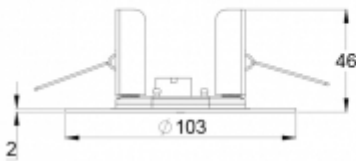

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/slimspot-nodljusarmatur-twt9752wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

