


EASY LINE LOWBAY NÖDBELYSNING TWTB252WM



1 h batteri nödljusarmatur med Lumi Test självttestfunktion

Teknoware Easy Line Lowbay är en flexibel och kostnadseffektiv nödbelysning. Den ger ett långt och smalt ljussken som lyser upp korridorer och utrymningsvägar på ett effektivt sätt.

Easy Line Lowbay kan enkelt monteras på ytan eller halvt infälld tack vare sin praktiska design. Easys breda produktsortiment är ett perfekt val när du behöver en enda armatur för hela fastigheten. Teknoware Easy Line Lowbay är en flexibel och kostnadseffektiv nödbelysning. Den ger ett långt och smalt ljussken som lyser upp korridorer och utrymningsvägar på ett effektivt sätt.

Easy Line Lowbay kan enkelt monteras på ytan eller halvt infälld tack vare sin praktiska design. Easys breda produktsortiment är ett perfekt val när du behöver en enda armatur för hela fastigheten. Teknoware Easy Line Lowbay är en flexibel och kostnadseffektiv nödbelysning. Den ger ett långt och smalt ljussken som lyser upp korridorer och utrymningsvägar på ett effektivt sätt.

Easy Line Lowbay kan enkelt monteras på ytan eller halvt infälld tack vare sin praktiska design. Easys breda produktsortiment är ett perfekt val när du behöver en enda armatur för hela fastigheten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/easy-line-lowbay-nodbelysning-twtb252wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE**[®]

E-nummer	7347072
Produktkod	TWTB252WM
Funktion	Lumi Test
Montage (standard)	tak, yt, infälld
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045026671
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	265 mm
Bredd	137 mm
Höjd	53 mm
Vikt	0.45 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	8 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP40
Drifttemperatur min-max	0...+35 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	170 lm


Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/easy-line-lowbay-nodbelysning-twtb252wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



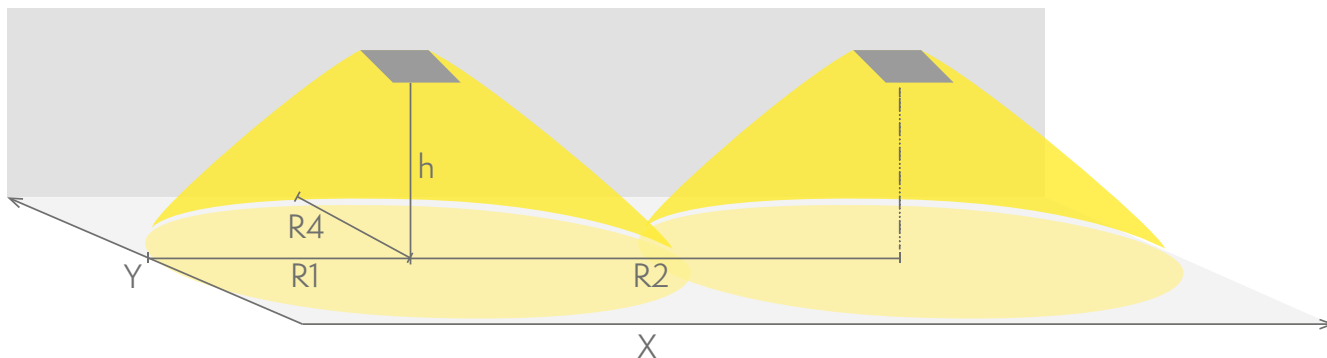

R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWTB252WM

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	6.5	7	17	1
3	4.5	8	19	1
4	2.5	8	23	1

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77508B		Bollskydd TW77508B	ESC 0,5 Hänvisningsarmaturer, ESC 4 Hänvisningsarmaturer, ESC 90 Hänvisningsarmaturer, Safe 82 nödljusarmaturer

ANDRA TILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWTB110		Easy Combo IP54 tätning TWTB110	Andra tillbehör för hänvisningsarmaturer

EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/easy-line-lowbay-nodbelysning-twtb252wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 | teknoware.com | loffert@teknoware.se




Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWTB101	7347082	Easy Combo infälld monteringsram TWTB101	Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur, Easy Combo hänvisnings / nödljusarmatur
TWTB103		Easy Combo flagghållare TWTB103	Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur, Easy Combo hänvisnings / nödljusarmatur
TWTB104	7347083	Easy Combo takhållare TWTB104	Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur, Easy Combo hänvisnings / nödljusarmatur
TWTB105	7347084	Easy Combo pendelhållare TWTB105	Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur, Easy Combo hänvisnings / nödljusarmatur

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/easy-line-lowbay-nodbelysning-twtb252wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



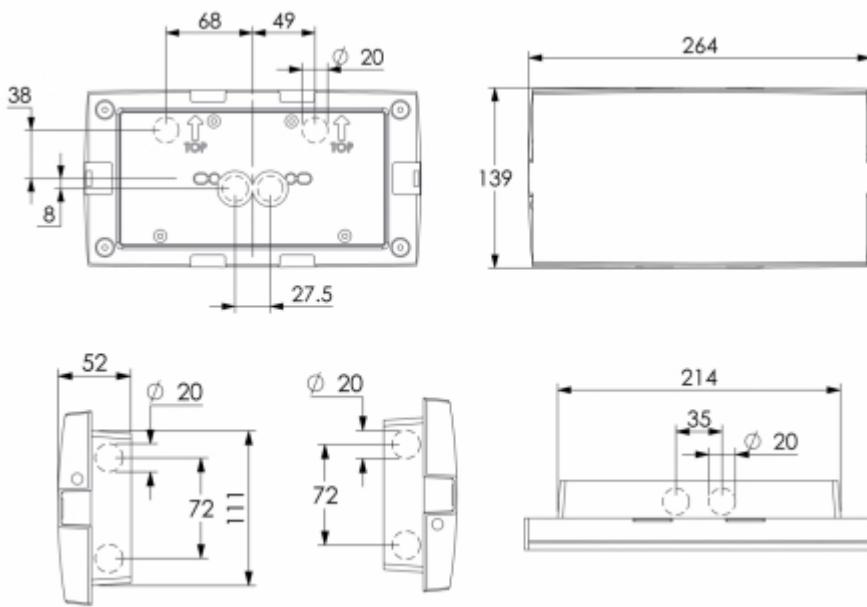

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/easy-line-lowbay-nodbelysning-twtb252wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

