


# SOLID EXIT HÄNVISNINGSSARMATUR Y3092WM140

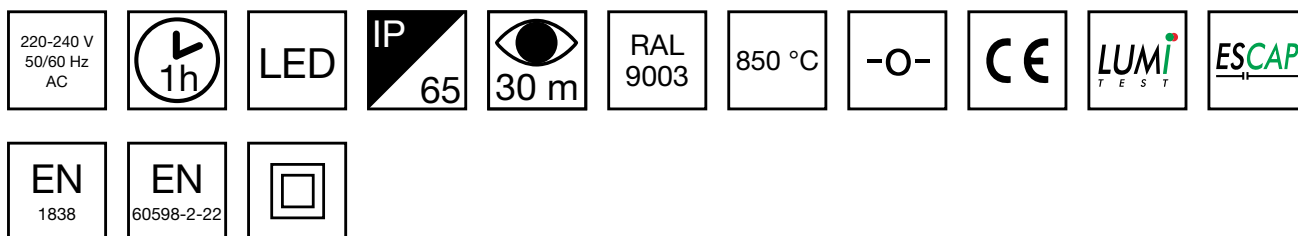

Escap hänvisningsarmatur med 1 h kondensatordrift och självtestfunktion, komplett med set om 3 piktogram, 30 m läsavstånd (ensild förpackade TWS3092WM)

Solid är Teknowares IP65-klassade produktfamilj inom hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer. Solid är speciellt framtagen för krävande förhållanden. Väggh monterade, ensidiga Solid hänvisningsarmaturer levereras med piktogram som är enkla att byta. Armaturen har utformats speciellt för snabb och enkel installation.

Armaturen är helt damm- och vattentät, så att den är lämplig för användning i exempelvis industrilokaler och garage. Escap- och centralmatade armaturer är lämpliga också utomhus.

I sortimentet finns också en modell med en downlight-funktion, som är lämplig till exempel för montering ovanför en dörr.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-y3092wm140](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-y3092wm140)



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| E-nummer                          | 7342355                   |
| Produktkod                        | Y3092WM140                |
| Funktion                          | Escap, Lumi Test          |
| Montage (standard)                | vägg, yt                  |
| Tullkod                           | 94056080                  |
| GTIN-kod                          | 6438045022161             |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                  |
| Längd                             | 371 mm                    |
| Bredd                             | 181 mm                    |
| Höjd                              | 57 mm                     |
| Vikt                              | 1,35 kg                   |
| Drifttid                          | 1 h                       |
| Max inmatningseffekt VA           | 4 VA                      |
| Nominell anslutningsspänning      | 220-240 V, 50/60 Hz AC    |
| Skyddsklass                       | II                        |
| IP-klass                          | IP65                      |
| Drifttemperatur min-max           | -25...+35 °C              |
| Glödtrådstest för plastikomponent | 850 °C                    |
| Läsavstånd                        | 30 m                      |
| Ljuskälla                         | LED                       |
| Stommmaterial                     | plast                     |
| Färg                              | RAL9003                   |
| Elektrisk montage                 | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-y3092wm140](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-y3092wm140)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)


 **TEKNOWARE**<sup>®</sup>

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                         | Kompatibla produktgrupper   |
|------------|----------|-------------------------------------|---|
| TWT3001    |          | Solid infälld monteringsram TWT3001 | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3002    | 7347085  | Solid vägghållare TWT3002           | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3003    |          | Solid flagghållare TWT3003          | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3004    |          | Solid takhållare TWT3004            | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-y3092wm140](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-y3092wm140)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



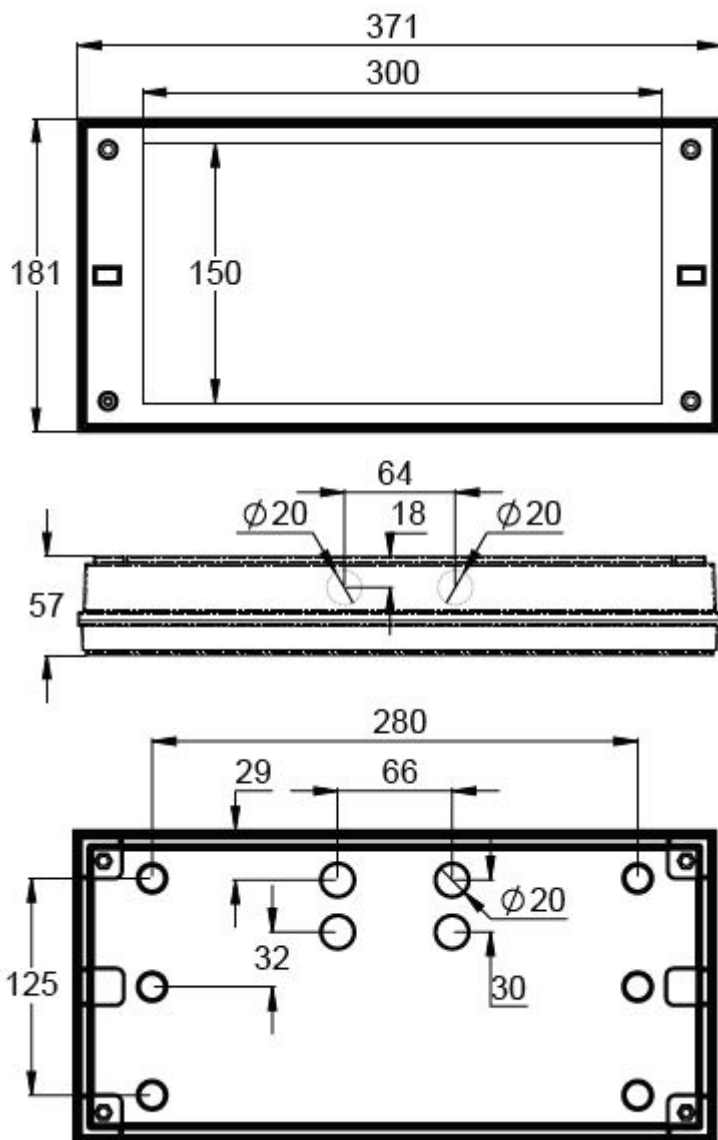

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-y3092wm140](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-y3092wm140)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

