

# TAPSA CONTROL ZENTRALBATTERIEANLAGE TKT6524C



Zentralbatteriesystem in der TKT65xxCX Serie, wie alle unsere Tapsa Control Zentralbatteriesystem, kümmert sich um die Prüfung automatisch.

Sie sind speziell für mittelgroße und große Gebäude konzipiert.

## TECHNISCHE DATEN

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 15 August, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6524c](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6524c)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | Ust-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



Eingangsspannung 230 VAC

Ausgangsspannung im Normalbetrieb 230 VAC

Ausgangsspannung im Batteriebetrieb 216 VDC

Batteriespannung von 216 V, wird durch das Zusammenschalten von 18 x 12 V Batterien in Serie erreicht

8, 16 oder 24 Ausgangskreise

max. 16 Leuchten pro Ausgangskreis

Artikelnummer	TKT6524C
Zollkode	85044090
GTIN-Kode	6438045006246
ETIM-Produktklasse	EC002678
Länge	518 mm
Breite	239 mm
Höhe	765 mm
Gewicht	30,5 kg
Nominale Anschlussspannung	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz
Nominale Ausgangsspannung	220-240 VAC
Ausgangsspannung, Batteriebetrieb	216 VDC
Batteriespannung	216 VDC
Max Batteriegröße	65 Ah
Erforderter Kurzschlussstrom im Kreiskabel	7 A
Max Last Einschaltstrom in einzelmem Kreis / 1 ms	120 A
Max. Totalbelastung, Netzbetrieb	2580 VA
Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb	6000 W
Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb	3340 W
Anzahl der Leuchtenkreisen	24 x 250 VA / W
Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer	6000 W
Kraftverbrauch	3680 VA
IP-Klasse	IP20
Zertifikate	SGS Fimko
Gehäusematerial	Stahlblech
Farbe	RAL9003

**EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:**

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 15 August, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6524c](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6524c)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# BATTERIESCHRÄNKE FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 15 August, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-ikt6524c](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-ikt6524c)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)





Artikelnummer	Produktname	Platz für Batterie
TK6500B	Batterieschrank TK6500B	18 x 12 V / 15 Ah
TK6500BP	Batterieschrank TK6500BP	18 x 12 V / 15 Ah
TKT6500	Batterieschrank TKT6500	6 x 12 V / 100 Ah
TKT6500P	Batterieschrank TKT6500P	6 x 12 V / 100 Ah

## BATTERIEKABEL FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



Artikelnummer	Produktname	Batteriekabellänge (m)
XJ997	Batteriekabel XJ997	1,5
XJ997B	Batteriekabel XJ997B	1,5
XJ997C	Batteriekabel XJ997C	2,5
XJ997E	Batteriekabel XJ997E	3,5

## BATTERIEN FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



Artikelnummer	Produktname	Batteriegröße (Ah)
TEA020	Batterie TEA020	6,5
TEA021	Batterie TEA021	17
TEA022	Batterie TEA022	24
TEA023	Batterie TEA023	38
TEA024	Batterie TEA024	65

## WAHLFREIE ZUBEHÖR:

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 15 August, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6524c](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6524c)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# WEBCM ZENTRALÜBERWACHUNGSSYSTEM / WEBACM ZENTRALÜBERWACHUNG SCHNITTSTELLE

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 15 August, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-ikt6524c](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-ikt6524c)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)





Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TST6524	WebCM Schnittstelle TST6524	TKT65C-Zentralbatteriesysteme

## ACM ADVANCED ZENTRALÜBERWACHUNG SCHNITTSTELLE



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TST6521	ACM Schnittstelle TST6521	TKT65C-Zentralbatteriesysteme

## BACNET SCHNITTSTELLE



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TST6501	BACnet Schnittstelle TST6501	TKT65C-Zentralbatteriesysteme

## INTELLIGENTE CONTROLLER FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produkte
TST6551	Intelligent Controller Schnittstelle TST6551	TKT6508C
TST6552	Intelligent Controller Schnittstelle TST6552	TKT6516C
TST6553	Intelligent Controller Schnittstelle TST6553	TKT6524C

## ANDERE EXTERNE MODULE FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TST6532	LCD-Anzeigemodul TST6532	TKT65C-Zentralbatteriesysteme

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 15 August, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6524c](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6524c)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# SPARE PARTS:

## ERSATZTEILE FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME




Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
W010005	Ladegerät W010005	TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W020005	Ausgangsplatine W020005	TKT65C-Zentralbatteriesysteme
W020006	Ausgangsplatine W020006	TKT65C-Zentralbatteriesysteme
W030004	Internes Netzteil W030004	TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W030005	Zentraleinheit Bord W030005	TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W030006	Control board W030006	TKT65C-Zentralbatteriesysteme
W030007	Internal bus current voltage supply W030007	TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W030008	Control board W030008	TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W040002	Hauptschalter W040002	TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W040003	Temperatursensor W040003	TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W040004	Datenkabel W040004	TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W040005	Outputs off switch W040005	TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W040007	Druckband W040007	TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W040008	Farbband W040008	TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 15 August, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6524c](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6524c)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | Ust-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



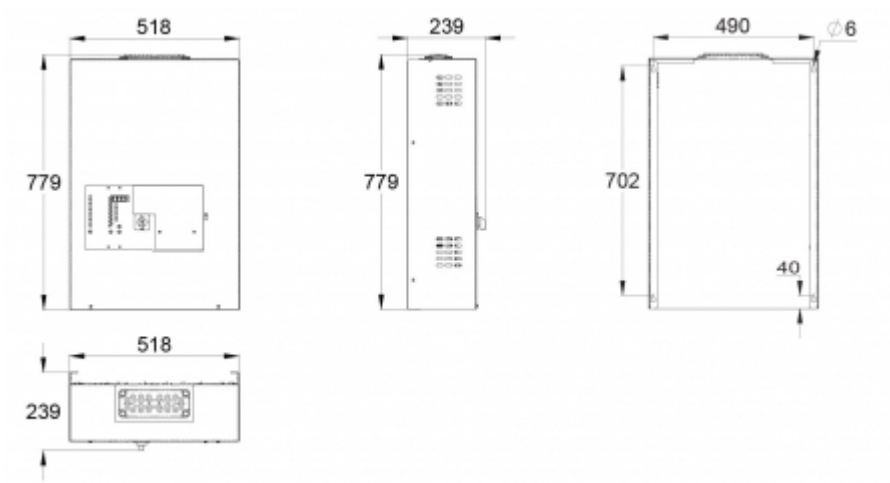

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 15 August, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-ikt6524c](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-ikt6524c)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

