SOLID ZONE MIDBAY SICHERHEITSLEUCHTE Y3692WM

220-240 V 50/60 Hz AC | 1h | LED | IP 65 | RAL 9003 | 850 °C | -O- | CE | LUMI TEST | ESCAP | EN 1838 | EN 60598-2-22

Escap-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi Test -Selbstest (einzeln verpackte TWS3692WM)

Solid Zone Midbay, die zur Notbeleuchtung in offenen Bereichen konzipiert wurde, ist eine Sicherheitsleuchte mit einem Gehäuse der Schutzart IP 65.

Die Leuchte ist vollkommen staub- und wasserfest, sodass sie beispielsweise für Industrieanlagen und Parkhallen zur Verwendung geeignet ist. Escap Leuchten und Leuchten für Zentralbatterieanlagen sind auch zur Verwendung im Freien geeignet.

Die Leuchte Solid verwendet als Leuchtkörper langlebige LEDs. Dem Design wurde besondere Aufmerksamkeit zuteil, um die Installation zu vereinfachen.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/solid-zone-midbay-sicherheitsleuchte-y3692wm

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Y3692WM
Betriebsart	Escap, Lumi Test
Montage (Standard)	Aufbau
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045021706
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	371 mm
Breite	181 mm
Höhe	57 mm
Gewicht	1,5 kg
Betriebszeit	1 h
Max Eingansleistung VA	3 VA
Nominale Anschlusspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP65
Betriebstemperatur Min-Max	-25...+35 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	850 °C
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL9003
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm²
Lichtstrom	93 lm

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtight.
Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/solid-zone-midbay-sicherheitsleuchte-y3692wm

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

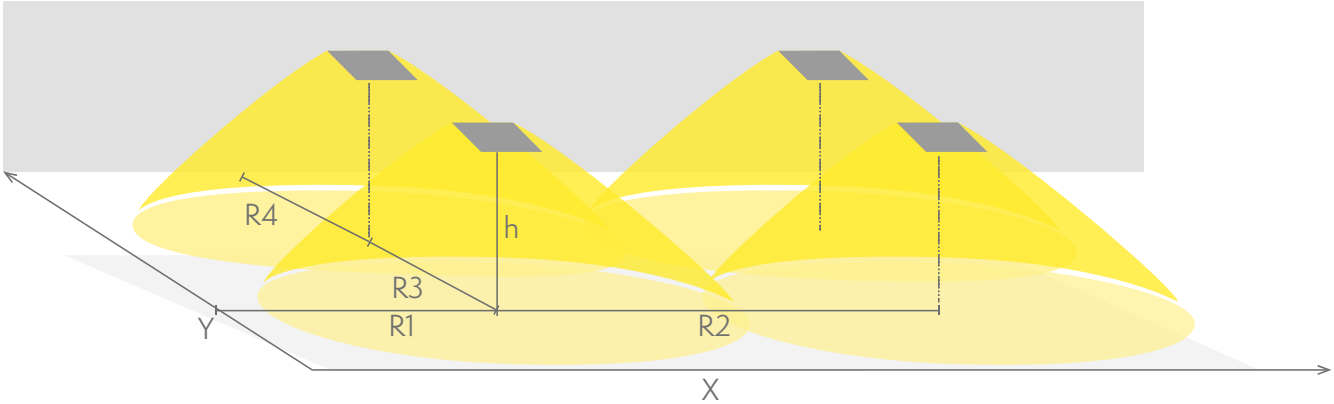

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

Y3692WM

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	9	2	6	6	2
3	6,5	2	6,5	6,5	2
4	4	2,5	7	7	2,5
6	2	3	8,5	8,5	3
8	1	3,5	9	9	3,5

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TWT3006	Solid Pendelausleger TWT3006	Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchten, Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten
TWT3001	Solid Einbaumontagerahmen TWT3001	Solid Exit Rettungszeichenleuchten, Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchten, Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten
TWT3002	Solid Wandmontagehalter TWT3002	Solid Exit Rettungszeichenleuchten, Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchten, Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/solid-zone-midbay-sicherheitsleuchte-y3692wm

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TWT3003	Solid Fahnenausleger TWT3003	Solid Exit Rettungszeichenleuchten, Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchten, Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten
TWT3004	Solid Deckenmontagehalter TWT3004	Solid Exit Rettungszeichenleuchten, Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchten, Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten

WEITERES ZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TWT3007	Solid-Deckel TWT3007	Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten

KOMPATIBEL PRODUKTE:

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TWT3006	Solid Pendelausleger TWT3006	Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchten, Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten
TWT3001	Solid Einbaumontagerahmen TWT3001	Solid Exit Rettungszeichenleuchten, Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchten, Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten
TWT3002	Solid Wandmontagehalter TWT3002	Solid Exit Rettungszeichenleuchten, Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchten, Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten
TWT3003	Solid Fahnenausleger TWT3003	Solid Exit Rettungszeichenleuchten, Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchten, Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten
TWT3004	Solid Deckenmontagehalter TWT3004	Solid Exit Rettungszeichenleuchten, Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchten, Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/solid-zone-midbay-sicherheitsleuchte-y3692wm

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

WEITERES ZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TWT3007	Solid-Deckel TWT3007	Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/solid-zone-midbay-sicherheitsleuchte-y3692wm

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/solid-zone-midbay-sicherheitsleuchte-y3692wm

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

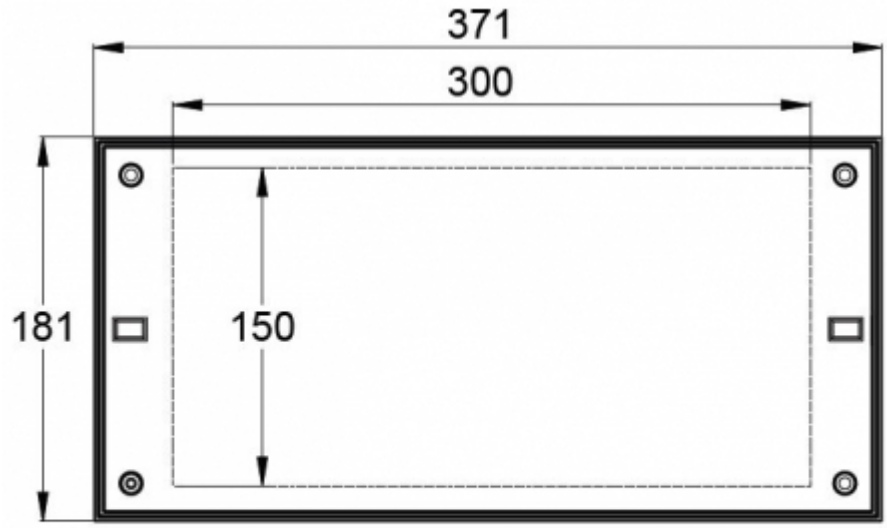

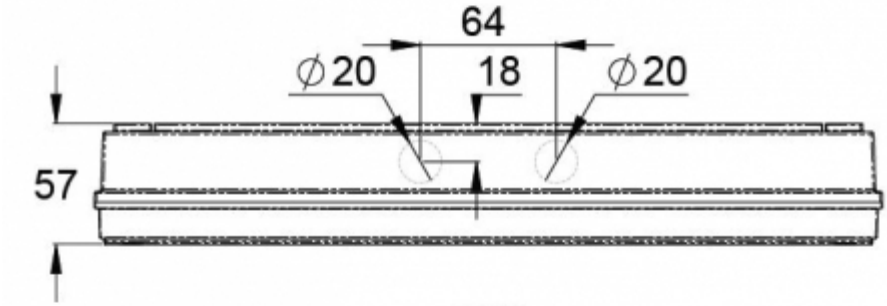

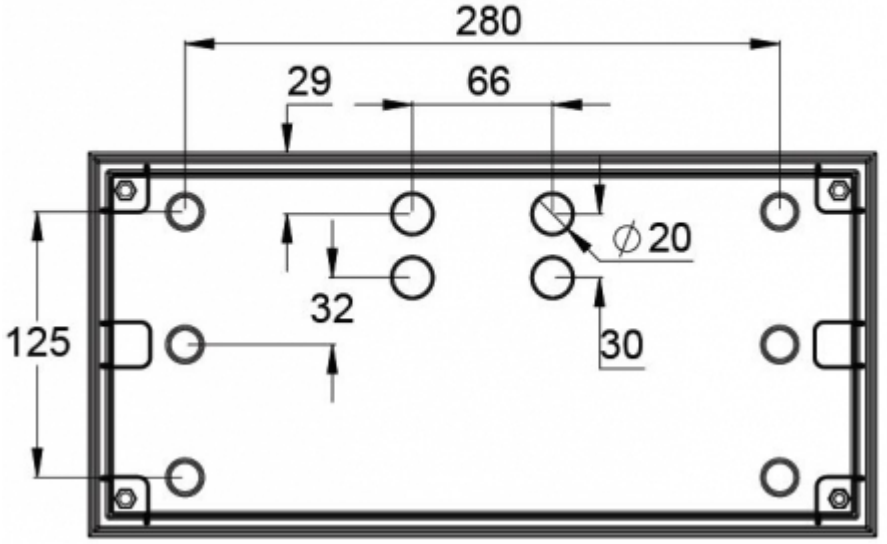

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/solid-zone-midbay-sicherheitsleuchte-y3692wm

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com