


SILVER LED-RETTUNGSZEICHENLEUCHE Y6751WK148

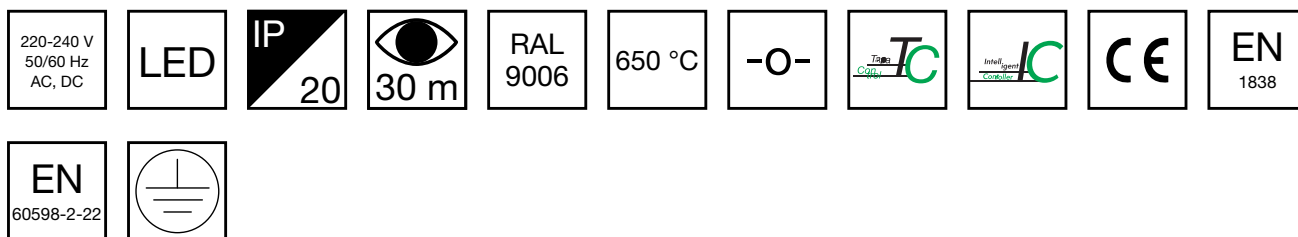

LED-Rettungszeichenleuchte für Adressierbare 230 V
Zentralbatterieanlagen mit 2-seitiges Piktogramm (Pfeil nach
rechts), 30 m Erkennungsweite (einzeln verpackte
TWT6751WK)

Die Silver-LED-Rettungszeichenleuchten von Teknoware weisen einen Metallkorpus auf und sind für ästhetisch anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

Das einseitige Piktogramm der Leuchtplatte der Silver-Leuchte zur Wandmontage wird mittels Siebdruck angebracht und ihr Rahmen besteht aus gebogenem Stahlblech.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 14 August, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/silver-led-rettungszeichenleuchte-y6751wk148

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Artikelnummer	Y6751WK148
Betriebsart	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (Standard)	Aufbau, Halbeinbau
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045021263
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	295 mm
Breite	420 mm
Höhe	115 mm
Gewicht	1,9 kg
Max Eingangsleistung VA	10,4 VA
Max Eingangsleistung W	6,5 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Erkennungsweite	30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Metall
Farbe	RAL9006
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

KLEBEETIKETTEN FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN



Artikelnummer	Piktogramm	Kompatibel Produktgruppe
XWT7000		Silver-Rettungszeichenleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 14 August, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/silver-led-rettungszeichenleuchte-y6751wk148](https://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/silver-led-rettungszeichenleuchte-y6751wk148)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com

SPARE PARTS:

ERSATZTEILE FÜR NOTLEUCHE




Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
W100001	Ballast W100001	Sicherheitsleuchten für adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen, Rettungszeichenleuchten für adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 14 August, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/silver-led-rettungszeichenleuchte-y6751wk148

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



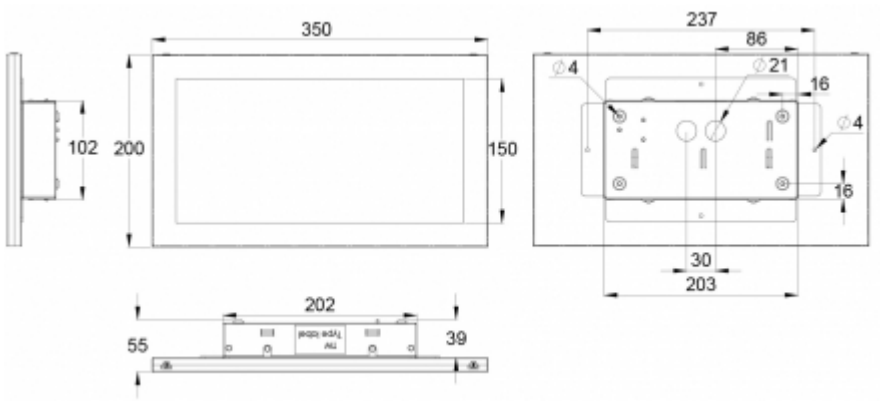

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 14 August, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/silver-led-rettungszeichenleuchte-y6751wk148

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

