



# LINESPOT II LOWBAY LED-SICHERHEITSLAUCHTE Y9952WA



## LED-Sicherheitsleuchte mit 1 h Batterie, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest)(einzeln verpackte TWT9952WA)

Linespot II Lowbay ist eine Sicherheitsleuchte zur Oberflächenmontage für zwei bis vier Meter hohe Bereiche. Die Leuchte verwendet die LED-Technologie. Ihre Optik wurde konzipiert, um für eine lange und schmale Lichtverteilung zu sorgen, die Korridore und Fluchtwege auf effiziente Weise beleuchtet.

Dank des Gehäuses der Schutzart IP 44 ist Linespot II auch für feuchte Standorte geeignet. Linespot II kann dank eines separaten Montagesockels, der auch an die Stromversorgung angeschlossen wird, einfach und schnell installiert werden.

Artikelnummer	Y9952WA
Betriebsart	Aalto Control, Lumi Test
Montage (Standard)	Aufbau
Montage (mit Zubehör)	Pendel
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045016887
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	185 mm
Breite	185 mm
Höhe	52 mm
Gewicht	0,8 kg
Betriebszeit	1 h
Max Eingangsleistung VA	3 VA
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP44
Betriebstemperatur Min-Max	0...+35 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	850 °C
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL9003
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Lichtstrom	170 lm

## Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838  
 Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.



- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
- R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
- R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

Y9952WA

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7,5	9	21	1
4	3	10	28	1
6	1,5	9	22	1

## WAHLFREIE ZUBEHÖR:

### BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLUCHTEN



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77507B	Ballschutzkorb TW77507B	ESC 10 Rettungszeichenleuchten, ESC 80 Rettungszeichenleuchten


### OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77504F	Pendelausleger TW77504F	Linespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Midbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Linespot II: Midbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Highbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 19 May, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/linespot-ii-lowbay-led-sicherheitsleuchte-y9952wa](https://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/linespot-ii-lowbay-led-sicherheitsleuchte-y9952wa)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

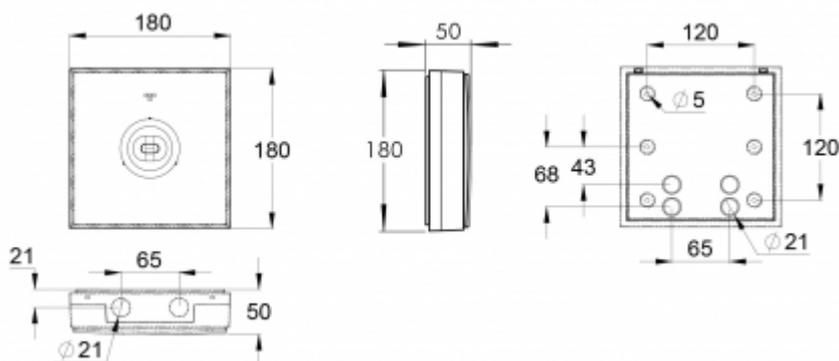

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 19 May, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/linespot-ii-lowbay-led-sicherheitsleuchte-y9952wa](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/linespot-ii-lowbay-led-sicherheitsleuchte-y9952wa)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

