

TAPSA CONTROL NÖDBELYSNINGSCENTRAL TKT6516C



TKT65xxCX-serien Centralbatterienheter, som alla andra våra TapSA Control - centralbatterienheterna, tar hand om tester automatiskt.

TKT65xxC är lämplig för medelstora och stora lokaler.

Teknisk data

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningcentral-kt6516c](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningcentral-kt6516c)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | joffert@teknoware.se



matningsspänning 220-240 VAC
utspänningen i normalläge 220-240 VAC
utspänningen i batteriläge 216 VDC
batterispänningen är 216V/DC, vilket möjliggörs genom sammankoppling av 18 stycken 12 volts
batterier i serie
beroende på modell 18, 16 eller 24 utgångar(kretsar)
max 16 armaturer per utgångskrets

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-tkt6516c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	TKT6516C
Tullkod	85044090
GTIN-kod	6438045006239
ETIM-produktklass	EC002678
Längd	518 mm
Bredd	239 mm
Höjd	765 mm
Vikt	30 kg
Nominell anslutningsspänning	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz
Nominell utspänning, nätdrift	220-240 VAC
Utspänning, batteridrift	216 VDC
Batterispänning	216 VDC
Max batteristorlek	65 Ah
Krävd kortslutningsström i kretskabel	7 A
Max strömpeak i ensam krets / 1 ms	120 A
Max totalbelastning, nätdrift	2580 VA
Max totalbelastning, 1 h batteridrift	4000 W
Max totalbelastning, 3 h batteridrift	3340 W
Antal armaturkretsar	16 x 250 VA / W
Max belastning, 1 h drifttid	4000 W
Effektförbrukning	3680 VA
IP-klass	IP20
Certifikat	SGS Fimko
Stommmaterial	tunnplåt
Färg	RAL9003

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-kt6516c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



BATTERIBOX TILL CENTRALA BATTERISYSTEM

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-tkt6516c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se





Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Plats för batterier
TK6500B		Batteribox TK6500B	18 x 12 V / 15 Ah
TK6500BP		Batteribox TK6500BP	18 x 12 V / 15 Ah
TKT6500		Batteribox TKT6500	6 x 12 V / 100 Ah
TKT6500P		Batteribox TKT6500P	6 x 12 V / 100 Ah

BATTERIKABLAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batterikabelns längd (m)
XJ997		Batterikabel XJ997	1,5
XJ997B		Batterikabel XJ997B	1,5
XJ997C		Batterikabel XJ997C	2,5
XJ997E		Batterikabel XJ997E	3,5

BATTERIER TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batteristorlek (Ah)
TEA020		Batteri TEA020	6,5
TEA021		Batteri TEA021	17
TEA022		Batteri TEA022	24
TEA023		Batteri TEA023	38
TEA024		Batteri TEA024	65

VALFRIA TILLBEHÖR:

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-ktk6516c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



CENTRAL ÖVERVAKNING WEBCM / CENTRAL ÖVERVAKNINGSPROGRAMVARA WEBACM

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-tkt6516c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se





Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TST6524		WebCM-anlutning TST6524	TKT65C Centrala batterisystem

CENTRAL ÖVERVAKNINGSPROGRAMVARA ACM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TST6521		ACM-anlutning TST6521	TKT65C Centrala batterisystem

BACNET-ANSLUTNING TILL FASTIGHETSSYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TST6501		BACnet-anlutning TST6501	TKT65C Centrala batterisystem

INTELLIGENT CONTROLLERS FÖR CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produkter
TST6551		IC-armaturövervakning TST6551	TKT6508C
TST6552		IC-armaturövervakning TST6552	TKT6516C
TST6553		IC-armaturövervakning TST6553	TKT6524C

ANDRA SYSTEMKOMPONENTER FÖR CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	Produktnamn
TST6532	LCD-skärm TST6532

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-tkt6516c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



SPARE PARTS:

RESERVDELAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
W010005		Laddningskort W010005	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W020005		Utgångs kretskort W020005	TKT65C Centrala batterisystem
W020006		Utgångs kretskort W020006	TKT65C Centrala batterisystem
W030004		Intern strömförsörjning W030004	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W030005		Centralenhet ombord W030005	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W030006		Control kort W030006	TKT65C Centrala batterisystem
W030007		Internal Bus Current V Supply W030007	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W030008		Control kort W030008	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040002		Huvudbrytare W040002	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040003		Temperatursensor W040003	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040004		Data kabel W040004	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040005		Outputs Off Switch W040005	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040007		Tryckning tejp W040007	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040008		Färgband W040008	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem


Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-tkt6516c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



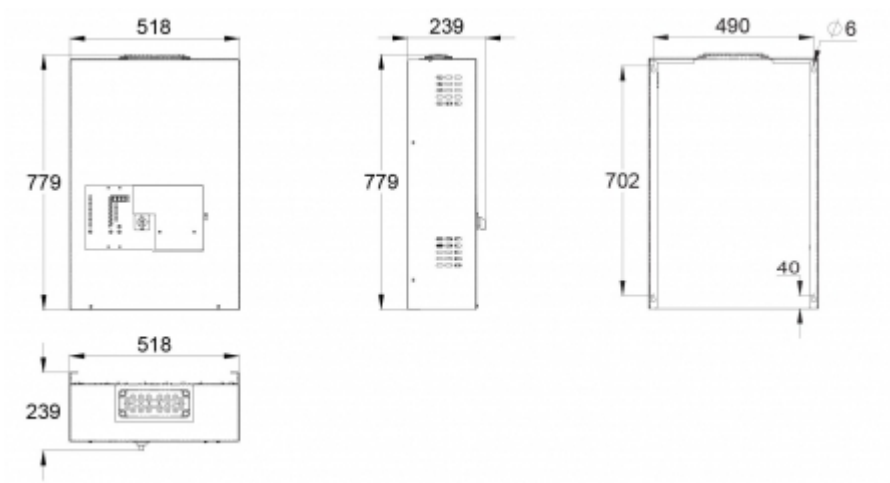

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-tkt6516c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | offert@teknoware.se

