


# ESC 81 LED HÄNVISNINGSSARMATUR Y8141W163



24 V centralmatade LED-hänvisningsarmatur, komplett med dubbelsidigt piktogram H/V, 60 m läsavstånd (enskild förpackade TWT8141W)

ESC 81 är en innovativ LED-hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt. Den kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign.

Jämnt belysta ljusskyltar, låg strömförbrukning och slanka armaturer är resultatet av Teknowares banbrytande kompetens inom elektronik- och produktdesign. Armaturen kan användas både ensidig och dubbelsidig, och monteras på ytan eller infälld.

ESC 81 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 14 Augusti, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-81-led-hanvisningsarmatur-y8141w163](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-81-led-hanvisningsarmatur-y8141w163)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE**<sup>®</sup>

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Produktkod                        | Y8141W163                 |
| Montage (standard)                | tak, vägg                 |
| Montage (med tillbehör)           | infälld, flagg, pendel    |
| Tullkod                           | 94056080                  |
| GTIN-kod                          | 6438045016290             |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                  |
| Längd                             | 410 mm                    |
| Bredd                             | 390 mm                    |
| Höjd                              | 46 mm                     |
| Vikt                              | 1,4 kg                    |
| Max inmatningseffekt VA           | 3,2 VA                    |
| Max inmatningseffekt W            | 3,8 W                     |
| Nominell anslutningsspänning      | 24 V, 50/60 Hz AC, DC     |
| Skyddsklass                       | III                       |
| IP-klass                          | IP44                      |
| Drifttemperatur min-max           | -30...+50 °C              |
| Glödtrådstest för plastikomponent | 650 °C                    |
| Läsavstånd                        | 60 m                      |
| Ljuskälla                         | LED                       |
| Stommmaterial                     | plast                     |
| Håltagning för infälld montering  | 45 x 415 mm               |
| Färg                              | RAL9003                   |
| Elektrisk montage                 | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |


## Downlight-tabell för hänvisningsarmaturer

1 lux och 0,5 lux tabell, under hänvisningsarmaturen  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 14 Augusti, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-81-led-hanvisningsarmatur-y8141w163](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-81-led-hanvisningsarmatur-y8141w163)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



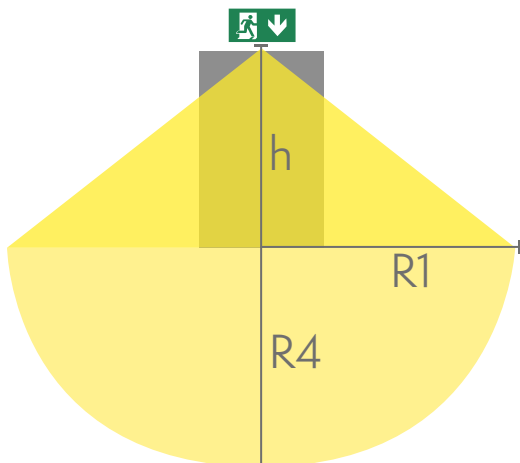

R1 avstånd från vägg (X-axel)  
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Y8141W163

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R4 (m) | R1 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|---------|---------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2               | 1,5                      | 0,5    | 1      | 1,5     | 2       |
| 2,5             | 0,8                      |        |        | 1,5     | 2       |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

### BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn        | Kompatibla produktgrupper  |
|------------|----------|--------------------|--|
| TW77510B   | 7341214  | Bollskydd TW77510B | ESC 10 Hänvisningsarmaturer, AVBRYTAS: ESC 6L Hänvisningsarmaturer, ESC 29 Hänvisningsarmaturer, SAFE 29 nödljusarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer |

### TÄCKDEKAL FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Piktogram | Kompatibla produktgrupper   |
|------------|----------|-----------|-----------------------------|
| XWT8106    |          |           | ESC 81 Hänvisningsarmaturer |

### EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 14 Augusti, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-81-led-hanvisningsarmatur-y8141w163](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-81-led-hanvisningsarmatur-y8141w163)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)




# HÄNVISNINGSSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                   | Kompatibla produktgrupper   |
|------------|----------|-------------------------------|---|
| TWT9000    | 7341194  | Pendelhållare TWT9000         | ESC 90 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer |
| TWT8101    |          | Infälld monteringsram TWT8101 | ESC 81 Hänvisningsarmaturer   |
| TWT8102    |          | Flag bracket TWT8102          | ESC 81 Hänvisningsarmaturer   |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 14 Augusti, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-81-led-hanvisningsarmatur-y8141w163](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-81-led-hanvisningsarmatur-y8141w163)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



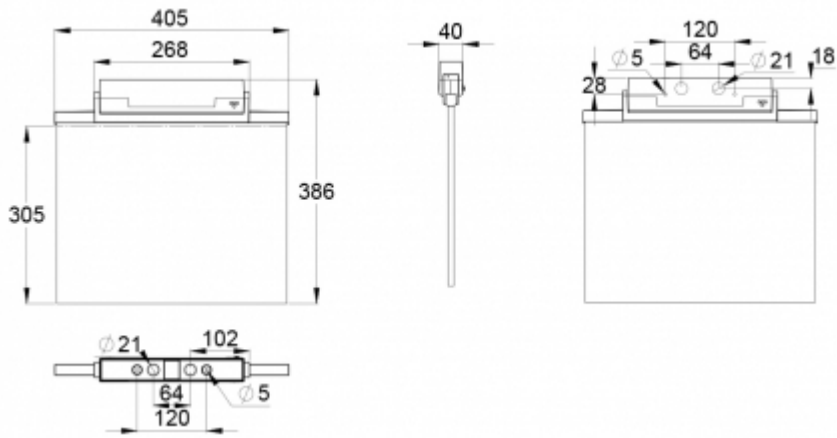

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 14 Augusti, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-81-led-hanvisningsarmatur-y8141w163](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-81-led-hanvisningsarmatur-y8141w163)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

