


ESC 80 RETTUNGSZEICHENLEUCHE TWT8051WKT

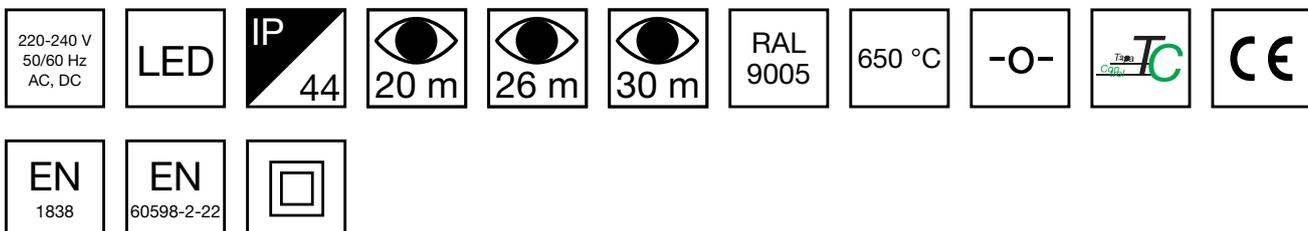

LED-Rettungszeichenleuchte für Adressierbare 230V Zentralbatterieanlagen

ESC 80 ist eine Rettungszeichenleuchte, die mit einer Leuchtplatte ausgestattet ist, die modernste Technologie mit einem modernen Leuchtendesign kombiniert. Dank der innovativen Elektronik und dem Produktdesign von Teknoware kombiniert die Leuchte ESC 80 gleichförmig beleuchtete Piktogramme mit einem geringen Energieverbrauch und einem schlanken Aussehen.

Es gibt eine Auswahl von drei unterschiedlichen Leuchtengrößen. Die Leuchten ESC 80 können ein- oder zweiseitig verwendet werden – sowohl als Einbau als auch als Aufbaumontage.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-80-rettungszeichenleuchte-twt8051wkt](https://www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-80-rettungszeichenleuchte-twt8051wkt)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com

ESC 80 ist dank eines separaten Montagestücks, an das auch die Stromversorgung angeschlossen wird, besonders einfach und schnell zu montieren.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-80-rettungszeichenleuchte-twt8051wkt

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Artikelnummer	TWT8051WKT
Betriebsart	Tapsa Control
Montage (Standard)	Wand, Decken
Montage (mit Zubehör)	Einbau, Wandausleger, Pendel
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	06438045028538
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	268 mm
Breite	40 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	0,69 kg
Max Eingangsleistung VA	6,6 VA
Max Eingangsleistung W	4,2 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP44
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Erkennungsweite	20/26/30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Einbauöffnung	45 x 275 mm
Farbe	RAL9005
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²


Downlight-Tabelle für Rettungszeichenleuchten

1 lux und 0,5 lux Tabelle, unter der Rettungszeichenleuchte
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-80-rettungszeichenleuchte-twt8051wkt](https://www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-80-rettungszeichenleuchte-twt8051wkt)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com

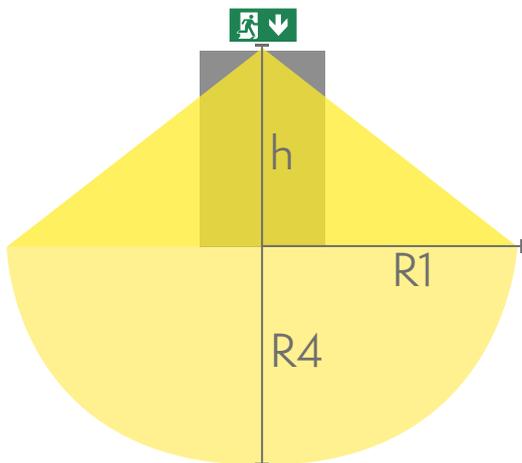

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT8051WKT

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	1,1	0,5	1	1,5	2
2,5	0,7			1,5	2

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

PIKTOGRAMME FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN



Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PBV80202E		20	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80202E3		20	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80201E		20	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80201E1		20	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80201E2		20	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80262E		26	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80262E3		26	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80261E		26	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80261E1		26	ESC 80 Rettungszeichenleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-80-rettungszeichenleuchte-twt8051wkt



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PBV80261E2		26	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80302E		30	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80302E3		30	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80301E		30	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80301E1		30	ESC 80 Rettungszeichenleuchten
PBV80301E2		30	ESC 80 Rettungszeichenleuchten

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLAUCHTEN




Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77507B	Ballschutzkorb TW77507B	ESC 10 Rettungszeichenleuchten, ESC 80 Rettungszeichenleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 19 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-80-rettungszeichenleuchte-twt8051wkt



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

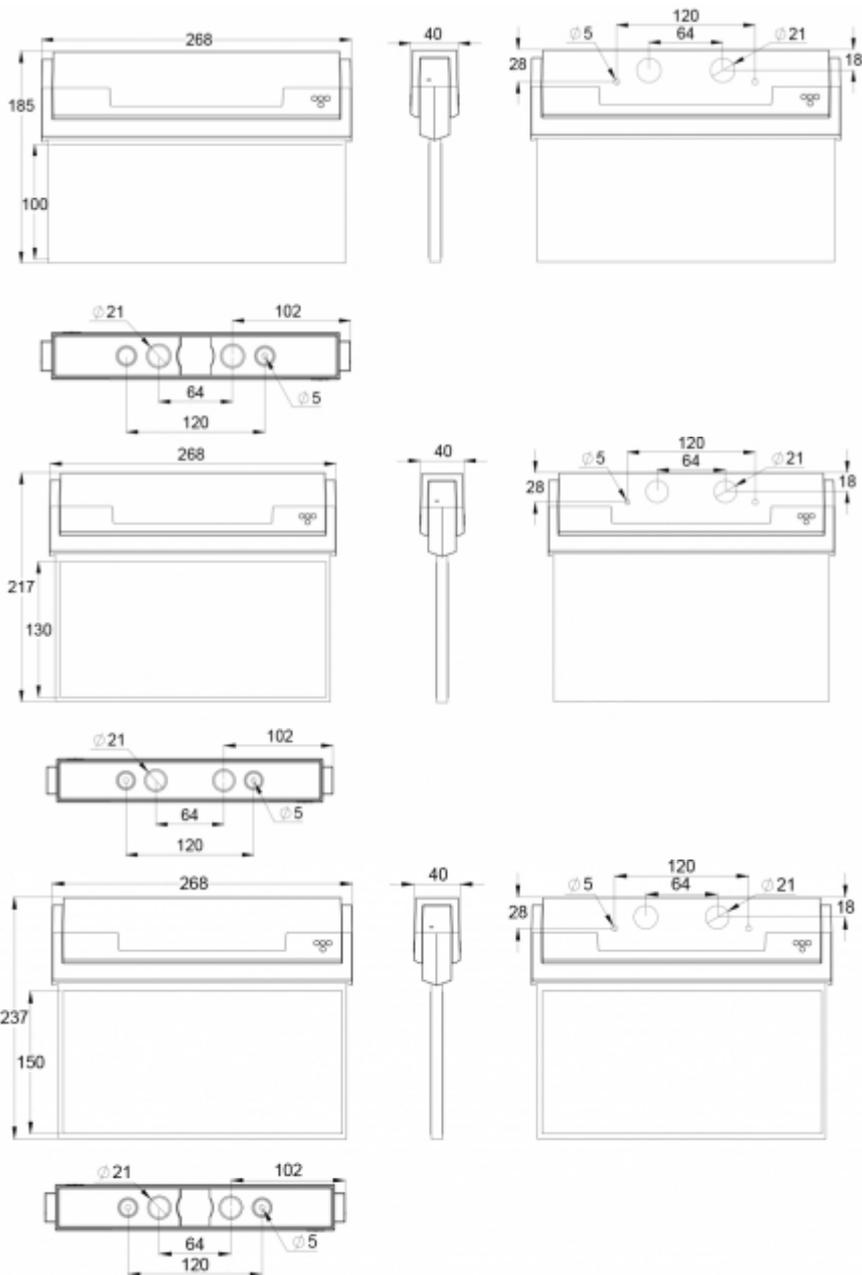

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 19 May, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-80-rettungszeichenleuchte-twt8051wkt



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com