


PLUS-OPASTEVALAISIN TWSF192WM

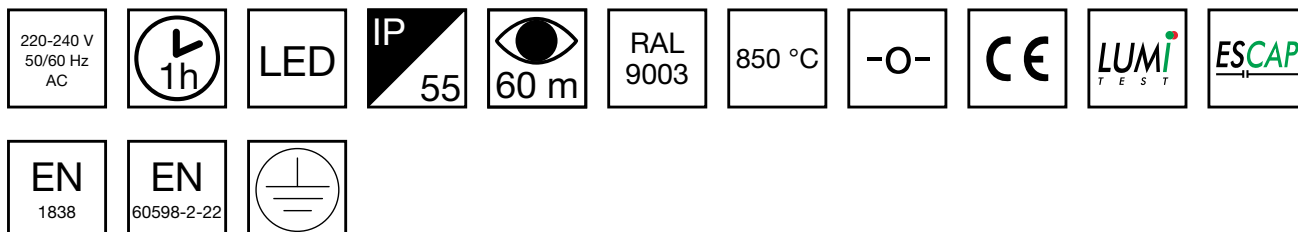

1 h superkondensaattorilla ja itsetestauksella varustettu opastevalaisin

Teknoware Plus on suurten tilojen kestävä opastevalaisin. Metallirunkoinen valaisin on erinomainen vaativiin olosuhteisiin, kuten esimerkiksi parkki- ja teollisuushalleihin, joissa opaste on havaittava kaukaa, jopa 60 metrin päästä. Valaisin on pölyltä ja vedeltä suojattu (IP55) ja se kestää kovaa mekaanista rasitusta.

Plussaa voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena, ja opasteet on helppo vaihtaa. Valaisimessa on kattoasennus vakiona – seinäasennus onnistuu erillisellä kannakkeella. Valaisimen vakioväri on valkoinen (RAL 9003), muut RAL-värit ovat saatavilla erikoistilauksesta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 16.7.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/plus-opastevalaisin-twsf192wm](https://www.teknoware.com/fi/plus-opastevalaisin-twsf192wm)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	4148837
Tuotekoodi	TWSF192WM
Toiminta	Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	katto, pinta
Asennus (lisävarusteilla)	seinä
Tullikoodi	94056180
GTIN-koodi	06438045029276
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	80 mm
Leveys	673 mm
Korkeus	403 mm
Paino	6.3 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	8,3 VA
Max. syöttöteho W	6,9 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP55
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Havaintoetäisyys	60 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	metalli
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 16.7.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/plus-opastevalaisin-twsf192wm

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBVF1601E	4148839		60	Plus-opastevalaisin
PBVF1601E1	4148843		60	Plus-opastevalaisin
PBVF1601E2	4148842		60	Plus-opastevalaisin
PBVF1602E	4148838		60	Plus-opastevalaisin
PBVF1602E3	4148841		60	Plus-opastevalaisin
PBVF1605E	4148840		60	Plus-opastevalaisin
PBVF1605E3	4148844		60	Plus-opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

MUUT OPASTEVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWTF101	4148845	Plus-seinätuki TWTF101	Plus-opastevalaisin
TWTF102	4148846	Plus-kattotuki TWTF102	Plus-opastevalaisin
TWTF103	4148847	Plus-seinäkannake TWTF103	Plus-opastevalaisin

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET:

MUUT OPASTEVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWTF103	4148847	Plus-seinäkannake TWTF103	Plus-opastevalaisin
TWTF102	4148846	Plus-kattotuki TWTF102	Plus-opastevalaisin
TWTF101	4148845	Plus-seinätuki TWTF101	Plus-opastevalaisin



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 16.7.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/plus-opastevalaisin-twsf192wm

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

