


# SLIMSPOT LED-TURVAVALAISIN Y9792WM



1 h superkondensaattorilla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu ESCAP-turvavalaisin (yksittäispakattu TWS9792WM)

Slimspot on uppoasennettava LED-turvavalaisin, joka pienen kokonsa ja suoralinjaisen muotoilunsa ansiosta sulautuu saumattomasti kattorakenteeseen. Valaisimet eivät erotu tilan arkkitehtuurista.

Valaisin käyttää viimeisintä LED-teknologiaa ja on energiatehokas turvavalaisin. Sen optiikka on suunniteltu siten, että LED-valo ei muodosta häiritsevän kirkasta valopistettä.

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sähkönumero              | 4281968                 |
| Tuotekoodi               | Y9792WM                 |
| Toiminta                 | Escap, Lumi Test        |
| Asennus (vakiona)        | uppo                    |
| Tullikoodi               | 94056080                |
| GTIN-koodi               | 6438045018294           |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC001957                |
| Pituus                   | 385 mm                  |
| Leveys                   | 115 mm                  |
| Korkeus                  | 95 mm                   |
| Paino                    | 0.9 kg                  |
| Toiminta-aika            | 1 h                     |
| Max. syöttöteho VA       | 3 VA                    |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC  |
| Suojausluokka            | I                       |
| IP-luokka                | IP20                    |
| Käyttölämpötila min-max  | -25...+35 °C            |
| Muoviosien kuumalankakoe | 850 °C                  |
| Valonlähde               | LED                     |
| Rungon materiaali        | metalli                 |
| Upotusaukon mitat        | ø75 mm                  |
| Väri                     | RAL9003                 |
| Sähköinen asennus        | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta                | 60 lm                   |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.




R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
Y9792WM

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 3.4                 | 1.8    | 5.5    | 1.8    |
| 3                  | 2.5                 | 1.8    | 5.5    | 1.8    |
| 4                  | 1.5                 | 1.5    | 5.5    | 1.5    |

## Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)


0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,  
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

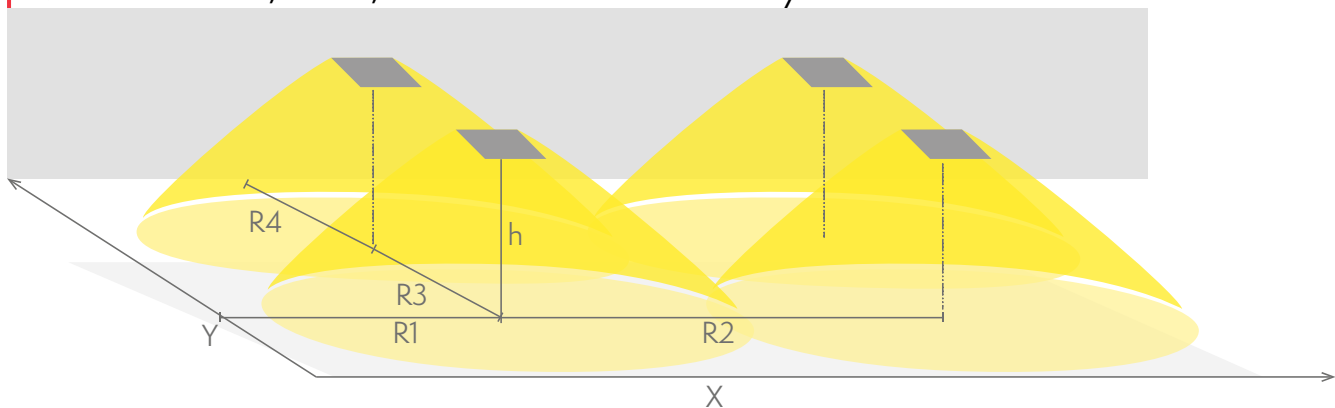

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
Y9792WM

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                    |                     | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2,5                | 3.4                 | 2.5    | 6.5    | 6.5    | 2.5    |
| 3                  | 2.5                 | 2.7    | 6.5    | 6.5    | 2.7    |
| 4                  | 1.5                 | 3      | 7      | 7      | 3      |

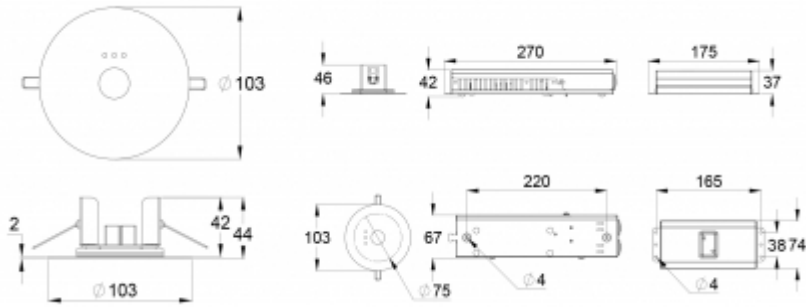

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 27.7.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/slimspot-led-turvavalaisin-y9792wm](https://teknoware.com/fi/slimspot-led-turvavalaisin-y9792wm)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

