


SAFE 82 NÖDLJUSARMATUR TWT8251WKH



Adresserbar 230 V centralmatade nödljusarmatur för höga takhöjder

SAFE 82 är en nödljusarmatur för höga takhöjder, den har tak och väggmontage som standard. SAFE 82 kan installeras mellan 4-20 meter.

SAFE 82 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel.

SAFE 82 är vattentät och lämpar sig för krävande miljöer t.ex. parkeringshus samt utomhus under tak.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-82-nodljusarmatur-twt8251wkh

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE**[®]

ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod	E-nummer
Y8251WKH	

Produktkod	TWT8251WKH
Funktion	Tapsa Control
Montage (standard)	vägg, tak
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045008912
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	350 mm
Bredd	93 mm
Höjd	125 mm
Vikt	0,9 kg
Max inmatningseffekt VA	40 VA
Max inmatningseffekt W	18 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådstest för plastikomponent	650 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	1005 lm


Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-82-nodljusarmatur-twt8251wkh

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

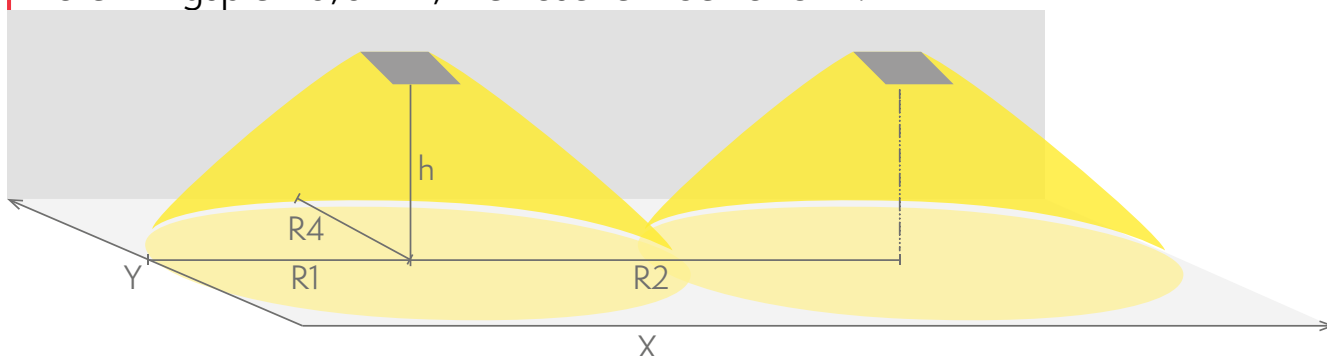


R1 Avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT8251WKH

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
4	32	8	18	6,5
6	14	9	22	8,5
8	8	9	24	8,5
10	5	9	24	8

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

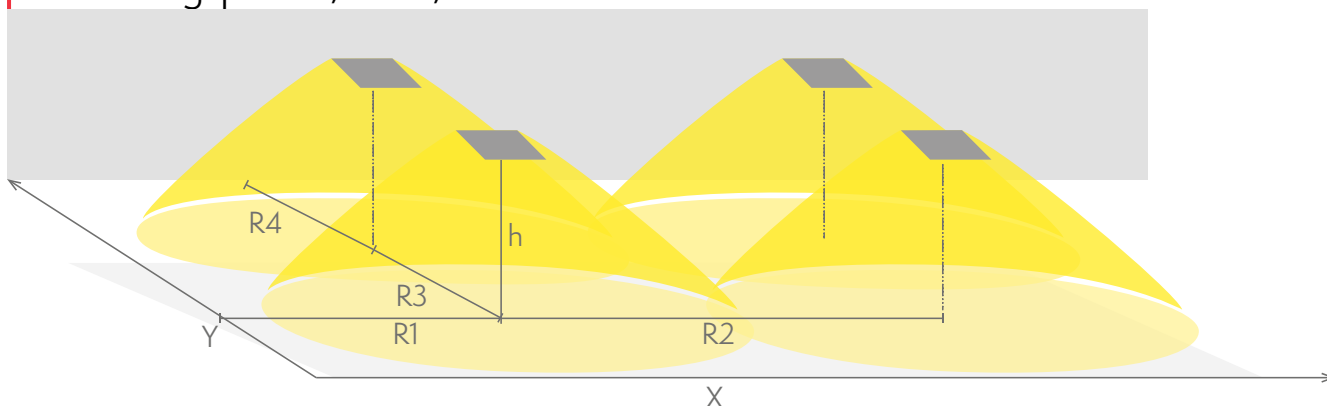

R1 Avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-82-nodljusarmatur-twt8251wkh



R4 Avstånd från vägg (Y-axel) TWT8251WKH

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
4	32	10,2	14	14	7,5
6	14	11,7	16	16	8,5
8	8	13,2	16	16	8,5
10	5	13,2	16	16	8,5
12	3	13,2	16	16	8,5
14	2,5	13,2	16	16	8,5
16	2	10	14	14	7
18	1,5	8	12	12	6
20	1	7	8	8	5

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER





Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77510B	7341214	Bollskydd TW77510B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, AVBRYTAS: ESC 6L Hänvisningsarmaturer, ESC 29 Hänvisningsarmaturer, SAFE 29 nödljusarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-82-nodljusarmatur-twt8251wkh

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



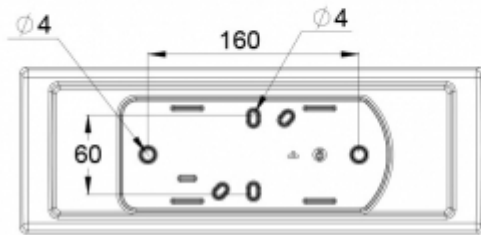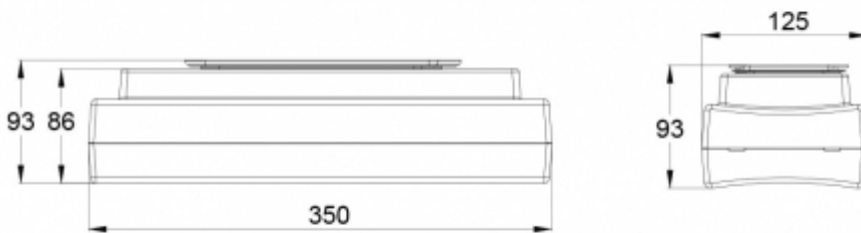

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-82-nodljusarmatur-twt8251wkh

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

