


ZONESPOT II HIGHBAY NÖDLJUSARMATUR TWT8456WKT



Adresserbar 230 V centralmatade nödljusarmatur för höga takhöjder (6-30 m)

Zonespot II Highbay, TWT8456WK är en nödljusarmatur med hög prestanda, utformad för att belysa öppna ytor med 6-30 meters takhöjd. Armaturen är enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Zonespot II Highbay drar nytta av den senaste LED-tekniken. Dess optik är utformad för att belysa öppna ytor på ett effektivt sätt, speciellt på hög höjd. Tack vare att Zonespot II är IP44-klassad är den även lämplig för fuktiga miljöer.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8456wkt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TWT8456WKT
Funktion	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (standard)	yt
Montage (med tillbehör)	pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	06438045028880
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	180 mm
Bredd	50 mm
Höjd	180 mm
Vikt	0,5 kg
Max inmatningseffekt VA	16 VA
Max inmatningseffekt W	9,5 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	650 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9005
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	515 lm

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enlig normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8456wkt](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8456wkt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | loffert@teknoware.se





- R1 Avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT8456WKT

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
6	24	5	10	10	5
8	13	5,5	11	11	5,5
10	8	5,5	11,5	11,5	5,5
12	6	6	12	12	6
14	4	6,5	13	13	6,5
16	3	7	14	14	7
18	2,5	5,5	16	16	5,5
20	2	5,5	17	17	5,5
26	1,4	6	18	18	6
30	1	6	18	18	6

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77507B		Bolleskydd TW77507B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8456wkt](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8456wkt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | loffert@teknoware.se



MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8456wkt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se




Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT9202	7347087	Vägghållare TWT9202	Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, SAFE 29 nödljusarmaturer, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8456wkt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



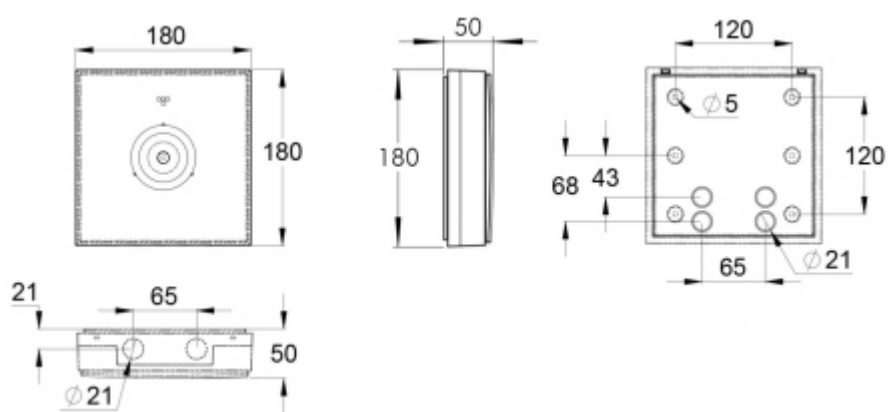

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8456wkt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

